FESTOOL

www.**festool**.de

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen

vertreten durch:

TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH
Markenvertrieb Festool
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen

Produktfragen und Ersatzteilbestellungen
Telefon: +49 (0)70 24/804-4010
Telefax: +49 (0)70 24/804-608
E-Mail: vertrieb@tooltechnicsystems.com

Kundendienst Festool und Protool
Wertstraße 22
D-73240 Wendlingen

Reparaturen
Telefon: +49 (0)7024/804-4400
Telefax: +49 (0)7024/804-298
E-Mail: service-de@tooltechnicsystems.com

Tools for Profit-Kundenclub Festool und Protool
Wertstraße 22
D-73240 Wendlingen

Clubleistungen / Garantieanmeldungen
Hotline: +49 (0)180/3 77 63 48 (0,09 €/Min.)
Telefax: +49 (0)7024/804-608
E-Mail: toolsforprofit@tooltechnicsystems.com

Händleradresse

Festool Programmübersicht
Gültig ab März 2008.

Art.-Nr. 059 381 DE

4 014549 100691

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Erstellt für die TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, DE - 73240 Wendlingen, 03/2008

FESTOOL

Programmübersicht

März 2008

Werkzeuge
für höchste Ansprüche

Inhalt

Bohren und Schrauben 1

Sägen mit Stichsägen 3

Sägen mit Handkreissägen 5

Halbstationäres Sägen 7

Halbstationäres Arbeiten mit CMS und MFT 9

Fräsen 13

Hobeln 16

Schleifen 18

Schleifen mit Druckluft 24

Polieren 27

Rühren, Bürsten, Teppich entfernen 29

Saugen 31

Arbeitsplatzeinrichtungen 37

SYSTAINER, SORTAINER und Systainer-Port 40

Festool im Internet

www.**festool**.de

- News und Aktionen
- Online-Produktkatalog
- Online-Shopping
- Händlersuche
- Testberichte
- Service
- Anwendungsbeispiele
- 3-D-Animationen

Ihr Link zu mehr Informationen.

Informieren Sie sich auf den Festool Seiten zum Beispiel über
- die interessanten Neuheiten
- die hilfreichen Anwendungsbeispiele
- das umfangreiche Serviceangebot
- das komplette Produktprogramm
- die Stärken der Produkte im Detail
- die Anmeldung zum Newsletter

Und das in aller Ruhe.

Bestellen Sie rund um die Uhr bei Ihrem Festool Systempartnerhändler.

Ganz einfach: unter www.**festool**.de

1+2 Garantie und WWF

1+2 Garantie

Drei Jahre Garantie – das bedeutet vor allem drei Jahre Sicherheit.
Festool gewährt bei sachgemäßer Behandlung[1)] 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie verlängert sich um ein weiteres Jahr auf insgesamt 3 Jahre, wenn Sie die dem Neugerät beiliegende Garantiekarte ausgefüllt innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum an Festool senden.

[1)] Innerhalb der EU gemäß Betriebsanleitung.

Übernehmen auch Sie Verantwortung – unterstützen Sie zusammen mit Festool den WWF!

Unser wichtigster Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt ist die Qualität unserer Produkte. Langlebigkeit und positive Öko-Eigenschaften wie die Fähigkeit zum Recycling und Umweltverträglichkeit zeichnen sie aus.

Mit dem Kauf eines der Angebotsprodukte unterstützen Sie diese Kooperation mit dem WWF und erhalten als Dankeschön einen WWF Panda-Schlüsselanhänger.

© 1986 Panda symbol WWF – World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund)
® „WWF" and „living planet" are WWF Registered Trademarks

www.festool.com/wwf

Das Festool Systemkonzept – unser Prinzip, Ihr Vorteil!

Festool liefert mehr als nur Werkzeuge für höchste Ansprüche – Festool liefert ganzheitliche Arbeitssysteme mit allen dazugehörigen und optimal aufeinander abgestimmten Komponenten. Perfekt wird das Arbeiten mit Festool erst durch das durchdachte, umfangreiche Systemzubehör.

Speziell entwickelt für das jeweilige Festool Elektro- oder Druckluftwerkzeug, garantiert es ein optimales Zusammenwirken und eine hohe Lebensdauer.
Mit System arbeiten bedeutet auch: effektiver arbeiten – mehr leisten. Der Systemgedanke zieht sich durch alle Festool Entwicklungen. Von den

Spezial- und AllroundWerkzeugen, die sich in ihren Anwendungen ergänzen, über das darauf abgestimmte Zubehör und Verbrauchsmaterial bis zur damit verbundenen wirkungsvollen Staubabsaugung. Das Festool Systemkonzept macht sämtliche Arbeitsprozesse wie Sägen, Fräsen, Hobeln und Bohren

bis zum Schleifen und Polieren, nicht nur leichter, sondern vor allem effizienter. Durch sinnvolles Ineinandergreifen!

Zum Beispiel…

… die richtige Maschine, … den richtigen Schleifteller, … das richtige Schleifmittel, … das richtige Absaugmobil.

Produkt-Leistungsmerkmale

Antistatik-Funktion
Absaugmobile und Maschinen mit Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten.

MMC Electronic
Moderne Leistungselektronik „Multi Material Control" mit regelbarer und konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung für materialgerechtes Arbeiten.

Stichsäge mit Präzisionsführung
Verschleißfeste Hartmetallbacken führen das Sägeblatt direkt über der Schnittstelle. Für exakte Arbeitsergebnisse.

PoliStick
Schnelles Verschlussprinzip zum Befestigen von Polierfilz, Polierschwamm oder Lammfell – für mehr Wirtschaftlichkeit.

MPE-Schleifschuh
Schleifschuhe und Schleifteller aus hochverschleißfestem Werkstoff für längere Lebensdauer.

High Performance Motor
Extrem kompakter, leistungsstarker Motor für mehr Handlichkeit und Bedienkomfort des Werkzeugs.

Splitterschutz
Der patentierte Splitterschutz für beidseitig ausrissarme Schnitte beim Sägen.

Führungssystem
Patentiertes Führungssystem für sichere Führung von Säge- und Fräswerkzeugen.

plug it
Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss für schnelles Umrüsten.

VibrationsStopp
Patentierte VS-Wuchtung für optimale Laufruhe beim Schleifen und dadurch gesundheitsschonendes Arbeiten.

Turbo-Absaugung
Die Turbo-Absaugung sorgt für eine saubere, staubfreie Luft und freie Sicht beim Arbeiten.

Electronic
Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten.

MMC Electronic Digital
Prozessorgesteuerte Leistungselektronik „Multi Material Control" mit regelbarer und konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung für materialgerechtes Arbeiten.

Spir-O-Cut
Der einschneidige Hobelkopf bietet entscheidende Vorteile: Kein Justieren des Flugkreises nach dem Messerwechsel und ziehender Schnitt für hohe Oberflächengüte.

StickFix
Schnelles Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln – ohne Kleben und Klemmen – für mehr Wirtschaftlichkeit.

Jetstream Prinzip
Weniger Verstaubung, weniger Hitze, weniger Zusetzen – durch das 9-Loch-Prinzip. Bis zu 30% längere Standzeit.

Schnell-Bremse
Für sicheres Arbeiten beim Hobeln, Sägen und Fräsen.

FastFix
Erleichtert den Wechsel von Einsatzwerkzeugen beim Fräsen, Sägen, Hobeln, Schleifen, Bohren und Schrauben.

Staubabsaugung
Serienmäßiger Anschluss (27/36/50 mm) für Staubabsaugung schützt Mensch und Umwelt.

Nut im Sägetisch
Zum sicheren Fixieren sowie als Schutz gegen unbeabsichtigtes Verrutschen der Werkstücke mittels Hebelzwingen dient eine Nut im Sägetisch.

Drehmomentabschaltung
Intelligente Technik liefert für jedes Material die optimale Kraft beim Schrauben.

FlowDetect
Volumenstromkontrolle überwacht eine Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/sek und warnt bei Unterschreitung. Dient dem Schutz der Gesundheit.

Service mit System!

Kundendienst, wie er sein soll:

Schnell. Unkompliziert. Professionell. Der 48-Stunden-Service: Reparatur oder Kostenvoranschlag wird innerhalb 48 Stunden ausgeführt. Für Mitglieder des Tools for Profit-Kundenclubs erfolgt die Abwicklung innerhalb von 24 Stunden.

Der Abholservice:
Ein Paketdienst holt die Sendung bei Ihnen oder Ihrem Fachhändler ab und bringt die Maschine nach der Reparatur wieder zu Ihnen zurück. Im Garantiefall werden die Kosten komplett von uns übernommen. Bei einer Reparatur gegen Berechnung bezahlen Sie nur die Transportkosten für einen Weg und für Tools for Profit-Mitglieder ist der Abholservice komplett kostenlos[1)]!

Reparaturen einfach gemacht.
Im Reparaturfall bestehen zwei Möglichkeiten:
1. Abwicklung über Ihren Fachhändler.
2. Sie wenden sich direkt an den zentralen Festool-Kundendienst.

Der Versand kann direkt und einfach in unserem postzugelassenen Systainer erfolgen.
Die Kundendienstadresse ist auf der Rückseite dieses Kataloges aufgeführt.

Nichts kann das Original ersetzen.
Das gilt auch für Ersatzteile. Der Explosionszeichnung, die jedem Neuprodukt beiliegt, entnehmen Sie die gewünschte Teilenummer. Für die Bestellung bei Ihrem Fachhändler sind zusätzlich die Maschinentype, die B-Nr./T-Nr. der Maschine und die Maschinennummer erforderlich. Diese Daten finden Sie auf dem Typenschild auf der Maschine.

[1)] Den aktuellen Umfang und die Konditionen der Leistungen für Clubmitglieder entnehmen Sie bitte www.toolsforprofit.de, www.toolsforprofit.at oder schreiben Sie uns. Tools for Profit ist gültig für Kunden mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich.

- Änderungen, insbesondere von technischen Daten oder Spezifikationen, ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. Einzelne Merkmale können je nach landesspezifischer Gegebenheit unterschiedlich sein.
- Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen. Alle Abbildungen sind unverbindlich.
- Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der jeweils gesetzlichen MwSt. entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.
- CE-Konformität: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge stimmen – je nach Gerätetyp – mit den gültigen Sicherheitsvorschriften (Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie und EMV-Richtlinie) sowie den gültigen Normen (EN 50 144, EN 60 745, EN 60 335, EN 55 104, EN 61000 – 3 gemäß den Bestimmungen der EU-Richtlinien 98/37/EG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, 94/9/EG) überein.
- ISO-Zertifizierung: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge werden in unseren Produktionsstätten gefertigt, die mit DIN EN ISO 9001 zertifiziert sind.
- Isolation: Die in diesem Katalog aufgeführten Elektrowerkzeuge sind schutzisoliert (gemäß Schutzklasse II) oder schutzgeerdet (gemäß Schutzklasse I).

Bohren und Schrauben

Akku-Bohrschrauber C 12 – Leichter, langlebiger, läuft länger.

Stärken und Nutzen

- Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und höchsten Wirkungsgrad
- Höchste Schraubleistung bei geringem Gewicht
- FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem

Technische Daten	Electronic
Akkuspannung	12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/0-1500 min^{-1}
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	25/14 mm
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang	2-7/0,5-2,5 Nm
Max. Drehmoment Holz/Stahl	18/30 Nm
Bohrfutterspannweite	1-13 mm
Akkukapazität S NiMh	3,0 Ah
Gewicht mit S NiMh	1,7 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
C 12 CE-MH45-Set	•	•	Ladegerät LC 45, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, 2. Akkupack S NiMh 3,0 Ah, im SYSTAINER SYS 1	**564167**
C 12 CE-MH45-Plus	•	•	Ladegerät LC 45, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack S NiMh 3,0 Ah, im SYSTAINER SYS 1	**564165**
C 12 CE-NC-C45-Set	•	•	Ladegerät LC 45, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, 2. Akkupack C NiCd 1,3 Ah, im SYSTAINER SYS 1	**564166**
C 12 CE-NC45-Plus	•	•	Ladegerät LC 45, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack S NiCd 2,4 Ah, im SYSTAINER SYS 1	**564164**
C 12 CE-NC-C45-Plus	•	•	Ladegerät LC 45, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack C NiCd 1,3 Ah, im SYSTAINER SYS 1	**564142**
C 12 DUO NiMH 3,0 Plus	•	•	Tiefenanschlag DD-DC, Ladegerät LC 45, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PH 2, Bit PZ 2, 2. Akkupack S NiMh 3,0 Ah, im SYSTAINER SYS 1	**564188**
C 12 DUO NiCd 1,3 Plus	•	•	Tiefenanschlag DD-DC, Ladegerät LC 45, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PH 2, Bit PZ 2, 2. Akkupack C NiCd 1,3 Ah, im SYSTAINER SYS 1	**564192**
C 12/GG C NiCd	•	-	FastFix Bohrfutter 13 mm, Akkupack C NiCd 1,3 Ah, ohne 2. Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton	**564184**

E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER

Akku-Bohrschrauber TDK 12 – Der Kleine fürs Feine.

Stärken und Nutzen

- Kompakte Baugröße und optimale Gewichtsverteilung
- Gute Ergonomie dank Handgriff mit Softgrip
- Kompaktgetriebe und High-Performance-Motor mit wechselbaren Kohlebürsten
- FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem

Technische Daten	Electronic
Akkuspannung	12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-430/0-1400 min^{-1}
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	25/14 mm
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang	2-7/0,5-2,5 Nm
Max. Drehmoment Holz/Stahl	20/28 Nm
Bohrfutterspannweite	1-13 mm
Akkukapazität S NiMh	3,0 Ah
Gewicht mit S NiMh	1,8 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
TDK 12 CE-MH 45-Set	•	•	Ladegerät LC 45, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, 2. Akkupack S NiMh 3,0 Ah, im SYSTAINER SYS 1	**564159**
TDK 12 CE-NC 45-Set	•	•	Ladegerät LC 45, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, FastFix Winkelvorsatz, Exzentervorsatz FastFix, 2. Akkupack S NiCd 2,4 Ah, im SYSTAINER SYS 1	**564161**
TDK 12 CE-MH 45-Plus	•	•	Ladegerät LC 45, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack S NiMh 3,0 Ah, im SYSTAINER SYS 1	**564130**
TDK 12 CE-NC 45-Plus	•	•	Ladegerät LC 45, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack S NiCd 2,4 Ah, im SYSTAINER SYS 1	**564131**
TDK 12/GG S NiCd	•	-	FastFix Bohrfutter 13 mm, Akkupack S NiCd 2,4 Ah, ohne 2. Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton	**564185**

Akku-Bohrschrauber TDK 15,6 – Nie war stark so klein.

Stärken und Nutzen

- Kompakte Baugröße und optimale Gewichtsverteilung
- Gute Ergonomie dank Handgriff mit Softgrip
- Kompaktgetriebe und High-Performance-Motor mit wechselbaren Kohlebürsten
- FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem

Technische Daten	Electronic
Akkuspannung	15,6 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/0-1500 min^{-1}
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	35/16 mm
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang	2-7/0,5-2,5 Nm
Max. Drehmoment Holz/Stahl	25/36 Nm
Bohrfutterspannweite	1-13 mm
Akkukapazität S NiMh	3,0 Ah
Gewicht mit S NiMh	2,1 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
TDK 15,6 CE-MH 45-Plus	•	•	Ladegerät LC 45, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack S NiMh 3,0 Ah, im SYSTAINER SYS 1	**564132**
TDK 15,6 CE-NC 45-Plus	•	•	Ladegerät LC 45, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack S NiCd 2,4 Ah, im SYSTAINER SYS 1	**564133**
TDK 15,6/GG S NiCd	•	-	FastFix Bohrfutter 13 mm, Akkupack S NiCd 2,4 Ah, ohne 2. Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton	**564186**

Zubehör

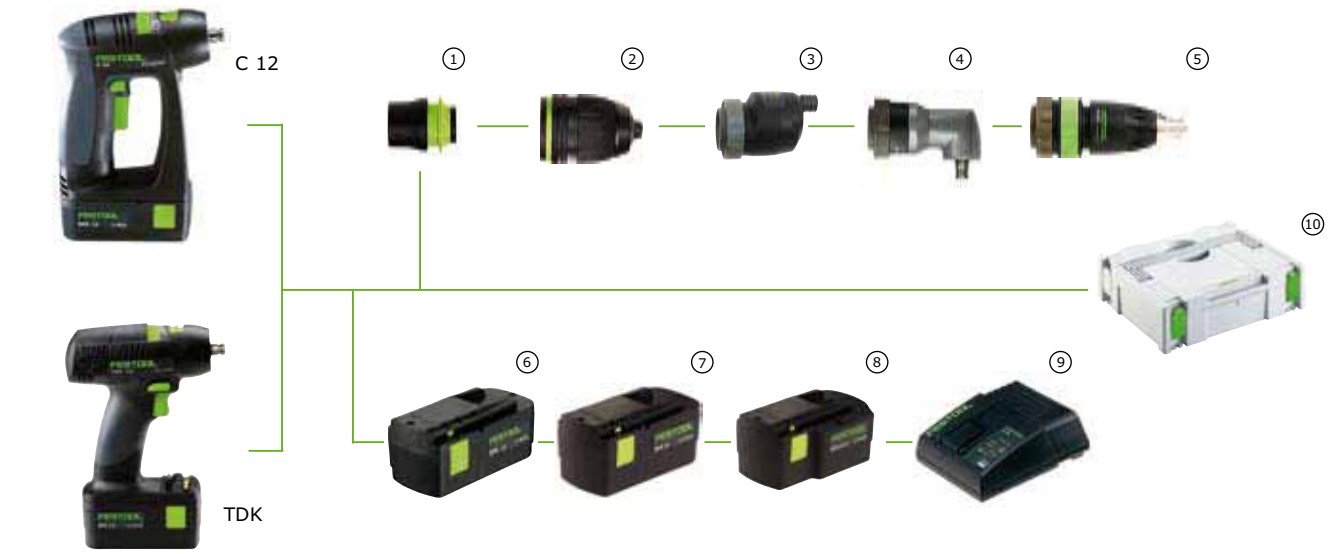

Produkt	Bestell-Nr.
① Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC	492135
② Schnellspannbohrfutter BF-FX 10 FastFix	491350
Schnellspannbohrfutter BF-FX 13 FastFix	490698
③ Exzentervorsatz FastFix DD-ES	490294
④ Winkelvorsatz FastFix DD-AS	490293
⑤ Tiefenanschlag FastFix DD-DC	493539
⑥ Compact-Akkupack BPS 12 C NiCd 1.3 Ah	493348

Produkt	Bestell-Nr.
⑦ Standard-Akkupack BPS 12 S NiCd 2.4 Ah	492268
Standard-Akkupack BPS 12 S NiMH 3.0 Ah	491821
⑧ Standard-Akkupack BPS 15,6 S NiCd 2.4 Ah	492269
Standard-Akkupack BPS 15,6 S NiMH 3.0 Ah	491823
⑨ Schnellladegerät LC 45	491820
⑩ SYSTAINER SYS-C 12	493532
SYSTAINER SYS-TDK	493275

Sägen mit Stichsägen

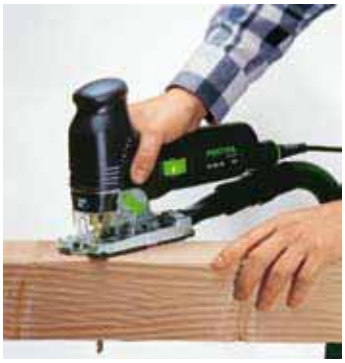

Pendelstichsäge *TRION* **PS 300** – Die Durchzugskräftige.

Stärken und Nutzen

- Präzise winkelgerechte Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung
- Überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten
- Ermüdungsarme Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt
- FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel

Technische Daten	MMC Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	720 W	550 W
Hubzahl	1000-2900 min^{-1}	3100 min^{-1}
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4
Schrägstellung	0-45 °	0-45 °
Schnitttiefe Holz	120 mm	120 mm
Schnitttiefe NE-Metall	20 mm	20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)	10 mm	10 mm
Gewicht	2,4 kg	2,4 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
PS 300 EQ-Plus	•	•	2 Sägeblätter, 1 Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1	**561100**
PS 300 Q-Plus	-	•	2 Sägeblätter, 1 Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1	**561125**

E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER

Pendelstichsäge *TRION* **PSB 300** – Die Kräftige mit Bügelgriff.

Stärken und Nutzen

- Präzise winkelgerechte Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung
- Überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten
- Ermüdungsarme Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt
- FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel

Technische Daten	MMC Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	720 W	550 W
Hubzahl	1000-2900 min^{-1}	3100 min^{-1}
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4
Schrägstellung	0-45 °	0-45 °
Schnitttiefe Holz	120 mm	120 mm
Schnitttiefe NE-Metall	20 mm	20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)	10 mm	10 mm
Gewicht	2,4 kg	2,4 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
PSB 300 EQ-Plus	•	•	2 Sägeblätter, 1 Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1	**561120**
PSB 300 Q-Plus	-	•	2 Sägeblätter, 1 Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1	**561129**

Pendelstichsäge PS 200 – Die Schlanke und Bewährte.

Stärken und Nutzen

- Präzise winkelgerechte Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung
- Hohe Schnittleistung, materialgerechte, konstante Hubzahl durch MMC Electronic
- Optimale Einhandbedienung durch schlanke ergonomische Bauweise

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	500 W
Hubzahl	1000-2800 min^{-1}
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schrägstellung	0-45 °
Schnitttiefe Holz	85 mm
Schnitttiefe NE-Metall	20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)	10 mm
Gewicht	2,2 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
PS 200 E-Plus	•	•	1 Sägeblatt, 1 Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 1	**561101**

Zubehör

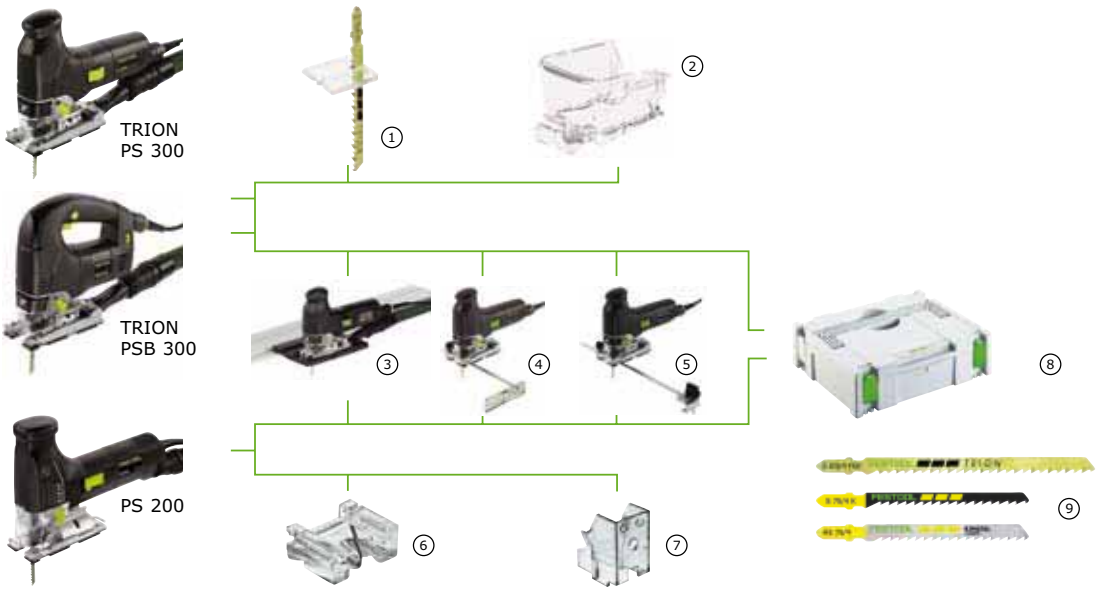

Produkt	Bestell-Nr.
① Splitterschutz SP-PS/PSB 300/5	490120
Splitterschutz SP-PS/PSB 300/20	490121
② Spanflugschutz SF-PS 300	453491
③ Führungsanschlag FS-PS/PSB 300	490031
④ Parallelanschlag PA-PS/PSB 300	490119
⑤ Kreisschneider KS-PS/PSB 300	490118

Produkt	Bestell-Nr.
⑥ Splitterschutz SP-PS/5	483372
Splitterschutz SP-PS/20	488662
⑦ Spanflugschutz SF-PS 200	448596
⑧ SYSTAINER SYS-PS 300	490169
SYSTAINER SYS-PSB 300	490170
SYSTAINER SYS-PS 2/PS 200	487183
⑨ Stichsägeblätter	www.**festool**.de

Sägen mit Handkreissägen

Tauchsäge TS 55 – Das Allround-Talent.

Stärken und Nutzen

- FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Federnd gelagerter Spaltkeil für ungehinderte Tauchschnitte
- Aufsteckbarer Splitterschutz für ein hochwertiges Arbeitsergebnis
- Schnell-Bremse für sicheres und komfortables Arbeiten

Technische Daten	MMC Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	1200 W	1050 W
Leerlaufdrehzahl	2000-5200 min^{-1}	6500 min^{-1}
Sägeblatt-Durchmesser	160 mm	160 mm
Schnitttiefe 45°/90°	0-43/0-55 mm	0-43/0-55 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm	27/36 mm
Gewicht	4,5 kg	4,4 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
TS 55 EBQ-Plus-FS	•	•	HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Führungsschiene FS 1400/2, 1 Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4	**561166**
TS 55 EBQ-FS	•	-	HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Führungsschiene FS 1400/2, Bedienungswerkzeug, im Karton	**561167**
TS 55 Q-Plus-FS	-	•	HW Universal-Sägeblatt W28, Führungsschiene FS 1400/2, 1 Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4	**561168**
TS 55 Q-FS	-	-	HW Universal-Sägeblatt W28, Führungsschiene FS 1400/2, Bedienungswerkzeug, im Karton	**561169**
TS 55 EBQ-Plus	•	•	HW Feinzahn-Sägeblatt W48, 1 Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4	**561162**
TS 55 EBQ	•	-	HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Bedienungswerkzeug, im Karton	**561163**
TS 55 Q-Plus	-	•	HW Universal-Sägeblatt W28, 1 Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4	**561164**
TS 55 Q	-	-	HW Universal-Sägeblatt W28, Bedienungswerkzeug, im Karton	**561165**

Tauchsäge TS 75 – Die Große mit Tiefgang.

Stärken und Nutzen

- FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Federnd gelagerter Spaltkeil für ungehinderte Tauchschnitte
- Aufsteckbarer Splitterschutz für ein hochwertiges Arbeitsergebnis
- Schnell-Bremse für sicheres und komfortables Arbeiten

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	1350-3550 min^{-1}
Sägeblatt-Durchmesser	210 mm
Schnitttiefe 45°/90°	0-55/0-75 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht	6,2 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
TS 75 EBQ-Plus-FS	•	•	HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp, Führungsschiene FS 1400/2, 1 Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5	**561183**
TS 75 EBQ-FS	•	-	HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp, Führungsschiene FS 1400/2, Bedienungswerkzeug, im Karton	**561185**
TS 75 EBQ-Plus	•	•	HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp, 1 Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5	**561182**
TS 75 EBQ	•	-	HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp, Bedienungswerkzeug, im Karton	**561184**

E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER

Baustofftrennsäge AXT 50 – Der Profi für den Bau.

Stärken und Nutzen

- Geschlossene Absaughaube mit Abdichtbürste für sauberes und staubarmes Arbeiten
- Hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl für harte Werkstoffe
- Staubgeschützte und präzise Rollenführung auf Spezial-Führungsschiene

Technische Daten	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	750 W
Drehzahl Sägeblatt	210 min^{-1}
Sägeblatt-Durchmesser	170 mm
Schnitttiefe 45°/90°	0-30/0-47 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht	6,4 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
AXT 50 LA-Plus	-	•	HW Spezial-Sägeblatt TF56, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4	**561860**

Zubehör

Produkt	Bestell-Nr.
① Splitterschutz SP-TS 55/5	491473
② Parallelanschlag PA-TS 55	491469
Parallelanschlag PA-TS 75	492243
③ Abdeckung ABSA-TS 55	491750
④ Führungsschienen	www.**festool**.de

Produkt	Bestell-Nr.
⑤ SYSTAINER SYS-TS 55	491903
SYSTAINER SYS-TS 75	493362
⑥ Kreissägeblätter	www.**festool**.de
⑦ Rückschlagstopp FS-RSP	491582

Halbstationäres Sägen

Tischzugsäge *PRECISIO* **CS 50** – Die Leichteste.

Stärken und Nutzen

- Werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel
- Multifunktions-Zuggriff: Ein Griff, alle Funktionen in einer Hand
- Sägeblattgarage (Zubehör): Sägeblätter und Splitterschutz immer griffbereit
- Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	1600-4200 min^{-1}
Sägeblatt-Durchmesser	190 mm
Schnitthöhe 90°/45°	0-52/0-37 mm
Schnittlänge x Materialdicke	294 x 16 mm
Tischabmessungen	585 x 400 mm
Arbeitshöhe (eingeklappt)	316 mm
Arbeitshöhe mit Beinen	900 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht	17,4 kg
Gewicht (mit Klappbeinen)	19,5 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CS 50 EB-Set	•	-	HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Längsanschlag, Schiebetisch, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Klappbeine, 3 x Splitterschutz, Absaug-Set, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton	**561199**
CS 50 EB	•	-	HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Klappbeine, 3 x Splitterschutz, Absaug-Set, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton	**561180**
CS 50 EB-Floor	•	-	HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, 3 x Splitterschutz, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton	**561206**

Tischzugsäge *PRECISIO* **CS 70** – Die große Starke.

Stärken und Nutzen

- Kraftvoll arbeiten dank 2200 Watt Universalmotor
- Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz
- Übersichtliche und optimal angebrachte Bedienelemente
- Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlags

Technische Daten	MMC Electronic	Electronic
Leistungsaufnahme	2200 W	2200 W
Leerlaufdrehzahl	2000-4200 min^{-1}	4200 min^{-1}
Sägeblatt-Durchmesser	225 mm	225 mm
Schnitthöhe 90°/45°	0-70/0-48 mm	0-70/0-48 mm
Schnittlänge x Materialdicke	320 x 16 mm	320 x 16 mm
Tischabmessungen	690 x 500 mm	690 x 500 mm
Arbeitshöhe (eingeklappt)	375 mm	375 mm
Arbeitshöhe mit Beinen	900 mm	900 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm	27/36 mm
Gewicht	34,5 kg	34,5 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CS 70 EB-Set	•	-	HW Feinzahn-Sägeblatt W48, HW Universal-Sägeblatt W32, Schiebetisch, Verbreiterung CS 70 VB, Verlängerung CS 70 VL, Längsanschlag, Winkelanschlag, 3 x Splitterschutz, Absaug-Set, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton	**561146**
CS 70 EB	•	-	HW Feinzahn-Sägeblatt W48, HW Universal-Sägeblatt W32, 3 x Splitterschutz, Winkelanschlag, Absaug-Set, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton	**561136**
CS 70 E	•	-	HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton	**561138**

E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER

Kapp-Zugsäge *KAPEX* **KS 120** – Extra-Klasse bis ins Detail.

Stärken und Nutzen

- Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten
- Komfortable Winkeleinstellung durch Feinjustierung
- Fehlerfreie Winkelübertragung per Winkelschmiege und Doppellinien-Laser

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	1400-3400 min^{-1}
Sägeblatt-Durchmesser	260 mm
Schnitttiefe 90°/90°	305 x 88 mm
Schnitttiefe 45°/90°	215 x 88 mm
Sonderschnitttiefe 45°/90°	20 x 120 mm
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90°	168 mm
Abmessungen (BxTxH)	713 x 500 x 470 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht	21,5 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
KS 120 EB-Set	•	-	HW Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Multifunktionstisch MFT 800 Basic, Spannsatz, 2 x Kappanschlag, 2 x Winkelabstützung, Bedienungswerkzeug, im Karton	**561289**
KS 120 EB	•	-	HW Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, im Karton	**561283**

Leistensäge *SYMMETRIC* **SYM 70** – Die Leistensäge.

Stärken und Nutzen

- Patentiertes, symmetrisch laufendes Anschlagsystem
- Einfaches Übertragen der Winkel mit einer Schmiege, immer winkelhalbierend sägen ohne zu rechnen
- Einfache und werkzeuglose Anschlagklemmung
- Materialgerecht arbeiten dank MMC Electronic

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1150 W
Leerlaufdrehzahl	2700-5200 min^{-1}
Sägeblatt-Durchmesser	216 mm
Innenwinkel	0-68 °
Außenwinkel	0-60 °
Max. Leistenhöhe	70 mm
Max. Leistenbreite	80 mm
Gewicht	9,5 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
SYM 70 E	•	-	HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Präzisionsschmiege, Bedienungswerkzeug, im Karton	**561160**

Zubehör

Produkt	Bestell-Nr.
① Schiebetisch ST	492100
Schiebetisch CS 70 ST	488059
Schiebetisch CS 70 ST 650	490312
② Winkelanschlag WA	488451
③ Anschlagreiter WA-AR	491712
④ Tischverlängerung VL	492092
Tischverlängerung CS 70 VL	488061
⑤ Auflage AF	492242

Produkt	Bestell-Nr.
⑥ Tischverbreiterung VB	492090
Tischverbreiterung VB-CMS	493822
Tischverbreiterung CS 70 VB	488060
⑦ Längsanschlag LA	492095
Längsanschlag CS 70 LA	488062
⑧ Kappanschlag CS 70 KA	488063
⑨ Anschlagreiter KA-AR	488560
⑩ Sägeblattgarage SGA	492228
⑪ Kreissägeblätter	www.festool.de

Halbstationäres Arbeiten mit CMS und MFT

Grundeinheit CMS – Die Basis fürs System.

Stärken und Nutzen

- Klappbeine für leichten Transport und sicheren Stand
- Mit den Klappbeinen auf zwei Arbeitshöhen einstellbar – flexibel und komfortabel
- Minimale Rüstzeiten durch sekundenschnellen Modulwechsel
- Eine Grundeinheit für alle Module – das spart Platz und Geld

Technische Daten	
Tischhöhe ausgeklappt	900 mm
Tischhöhe eingeklappt	316 mm
Tischabmessungen	585 x 400 mm
Gewicht	10,8 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CMS-GE	-	-	Klappbeine, Sicherheits-Hauptschalter, Kabelaufwicklung/Schiebestockhalter, Kabel und Steckdose, im Karton	**561228**

Tischsäge TS 55 – Die Tischsäge fürs System.

Stärken und Nutzen

- Tischsäge für vielfältige Anwendungen
- FastFix für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Tauchsägen können nicht nur eingebaut, sondern auch mobil genutzt werden
- Erweiterbar durch umfangreiches Zubehör

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1200 W
Drehzahl Sägeblatt	2000-5200 min^{-1}
Sägeblatt-Durchmesser	160 mm
Schnitthöhe 90°/45°	0-51/0-38 mm
Max. Schnittbreite beim Kappschnitt	830 mm
Max. Schnittbreite beim Längsschnitt	243 (576) mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Abmessungen Modulträger	578 x 320 mm
Tischabmessungen	585 x 400 mm
Gesamtgewicht	23,4 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CMS-TS 55-Set	•	-	Tauchsäge TS 55 EBQ-Plus, Grundeinheit mit Klappbeinen, Modulträger, Schiebetisch, Schutzhaube mit Schutzhaubenträger, Befestigungspratzen, Winkelanschlag WA, HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Skalen, Schiebestock, Schalter- und Spaltkeilklemme, Schnitthöheneinstellung, Bedienungswerkzeug	**561274**

Tischfräse TF 1400 – Gängige Profile komfortabel fräsen.

Stärken und Nutzen

- Einfache Fräshöheneinstellung durch Kurbel
- Bogenfräshaube für sicheres Fräsen und optimales absaugen
- Doppelte Absauganschlüsse
- Fräsmodul kann gegen weitere CMS Module getauscht werden

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	10000-22500 min^{-1}
Max. Fräser-Durchmesser	60 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Abmessungen Modulträger	578 x 320 mm
Tischabmessungen	585 x 400 mm
Gesamtgewicht	25,4 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
TF 1400-Set	•	-	Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus, Grundeinheit mit Klappbeinen, Modulträger, Fräsanschlag, Bogenfräshaube, Andrückeinrichtung, Montagepratzen, Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Kopierring Ø 30 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Spanfänger, Bedienungswerkzeug	**570256**

Tischfräse TF 2200 – Große Profile leistungsstark fräsen.

Stärken und Nutzen

- Einfache Fräshöheneinstellung durch Kurbel
- Bogenfräshaube für sicheres Fräsen und optimales absaugen
- Doppelte Absauganschlüsse
- Fräsmodul kann gegen weitere CMS Module getauscht werden

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	2200 W
Leerlaufdrehzahl	10000-22000 min^{-1}
Max. Fräser-Durchmesser	60 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Abmessungen Modulträger	578 x 320 mm
Tischabmessungen	585 x 400 mm
Gesamtgewicht	29,4 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
TF 2200-Set	•	-	Oberfräse OF 2200 EB-Plus, Grundeinheit mit Klappbeinen, Modulträger, Fräsanschlag, Bogenfräshaube, Andrückeinrichtung, Montagepratzen, Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Kopierring Ø 30 mm, Absaughaube, Spanfänger, Bedienungswerkzeug	**570262**

Tischsägemodul CMS TS 55 – Die Tauchsäge fürs System.

Stärken und Nutzen
- Tischsäge für vielfältige Anwendungen
- FastFix für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Tauchsägen können nicht nur eingebaut, sondern auch mobil genutzt werden
- Erweiterbar durch umfangreiches Zubehör

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1200 W
Drehzahl Sägeblatt	2000-5200 min^{-1}
Sägeblatt-Durchmesser	160 mm
Schnitthöhe 90°/45°	0-51/0-38 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Abmessungen Modulträger	578 x 320 mm
Gewicht Modulträger	3,3 kg
Gewicht	4,5 kg
Gesamtgewicht	7,8 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CMS-MOD-TS 55	•	-	Tauchsäge TS 55 EBQ-Plus, Modulträger, Schutzhaube mit Schutzhaubenträger, Befestigungspratzen, Schnitthöheneinstellung, Schalter- und Spaltkeilklemme, Skalen, Schiebestock, Winkelanschlag WA, HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Bedienungswerkzeug	**561264**

Tischsägemodul CMS TS 75 – Die große Tauchsäge fürs System.

Stärken und Nutzen
- Tischsäge für vielfältige Anwendungen
- FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Tauchsägen können nicht nur eingebaut, sondern auch mobil genutzt werden
- Erweiterbar durch umfangreiches Zubehör

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1600 W
Drehzahl Sägeblatt	1350-3550 min^{-1}
Sägeblatt-Durchmesser	210 mm
Schnitthöhe 90°/45°	0-70/0-48 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Abmessungen Modulträger	578 x 320 mm
Gewicht Modulträger	3,3 kg
Gewicht	6,2 kg
Gesamtgewicht	9,5 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CMS-MOD-TS 75	•	-	Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus, Modulträger, Schutzhaube mit Schutzhaubenträger, Befestigungspratzen, Schnitthöheneinstellung, Schalter- und Spaltkeilklemme, Skalen, Schiebestock, Winkelanschlag WA, HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp, Bedienungswerkzeug	**561269**

Stichsägemodul CMS PS 300 – Die Stichsäge fürs System.

Stärken und Nutzen
- Sichere, dreifache Sägeblattführung für präzises Arbeiten
- MMC Electronic für variable Drehzahl und materialgerechtes Arbeiten
- Stichsäge PS 300 kann einfach ausgebaut und handgeführt eingesetzt werden – für mehr Flexibilität
- Ausrissarme Schnitte dank Splitterschutz

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	720 W
Hubzahl	1000-2900 min^{-1}
Schnitttiefe Holz	120 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Abmessungen Modulträger	578 x 320 mm
Gewicht Modulträger	3,3 kg
Gewicht	2,4 kg
Gesamtgewicht	5,7 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CMS-MOD-PS 300 EQ-Plus	•	-	Pendelstichsäge TRION PS 300 EQ-Plus, Modulträger, Montagepratzen, 2 Sägeblätter, 1 Splitterschutz, Bedienungswerkzeug	**561263**

Bandschleifermodul CMS BS 120 – Der Bandschleifer fürs System.

Stärken und Nutzen

- Absenkbares Schleifband für volle Ausnutzung des Bandes und mehr Wirtschaftlichkeit
- Schneller und einfacher Schleifbandwechsel – kurze Rüstzeiten
- Schwenkbares Schleifband zum einfachen Schleifen von Fasen und Schrägen

Technische Daten	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	550 W
Drehzahl	2800 min^{-1}
Bandlänge x Bandbreite	820 x 120 mm
Schleiffläche	185 x 115 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Abmessungen Modulträger	578 x 320 mm
Gesamtgewicht	20 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CMS-MOD-BS 120	-	-	Bandschleifermodul CMS, Absaughaube, Verbindungsschlauch, Schleifband, Winkelanschlag WA, im Karton	**570244**

Multifunktionstisch MFT – 1 Tisch. 1000 Möglichkeiten.

Stärken und Nutzen

- Sicheres Sägen und exaktes Fräsen dank der Führungsschiene
- Winkelanschlag, Anschlagreiter und Zusatzklemmung sorgen für präzise Ergebnisse
- Ergonomisches Arbeiten durch die neue Tischhöhe von 90 cm
- Kompatibilität zum Compact Modul System CMS

Technische Daten	
Tischabmessungen	1157x773 mm
Arbeitshöhe (eingeklappt)	180 mm
Arbeitshöhe mit Beinen	900 mm
Max. Werkstückstärke	78 mm
Max. Werkstückbreite	700 mm
Gewicht	28 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
MFT / 3	-	-	Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, Schwenkeinheit, Auflageeinheit, Winkelanschlag, Anschlagreiter, Führungsschiene FS 1080/2, Abweiser FS-AW, Zusatzklemmung, im Karton	**495315**

Zubehör

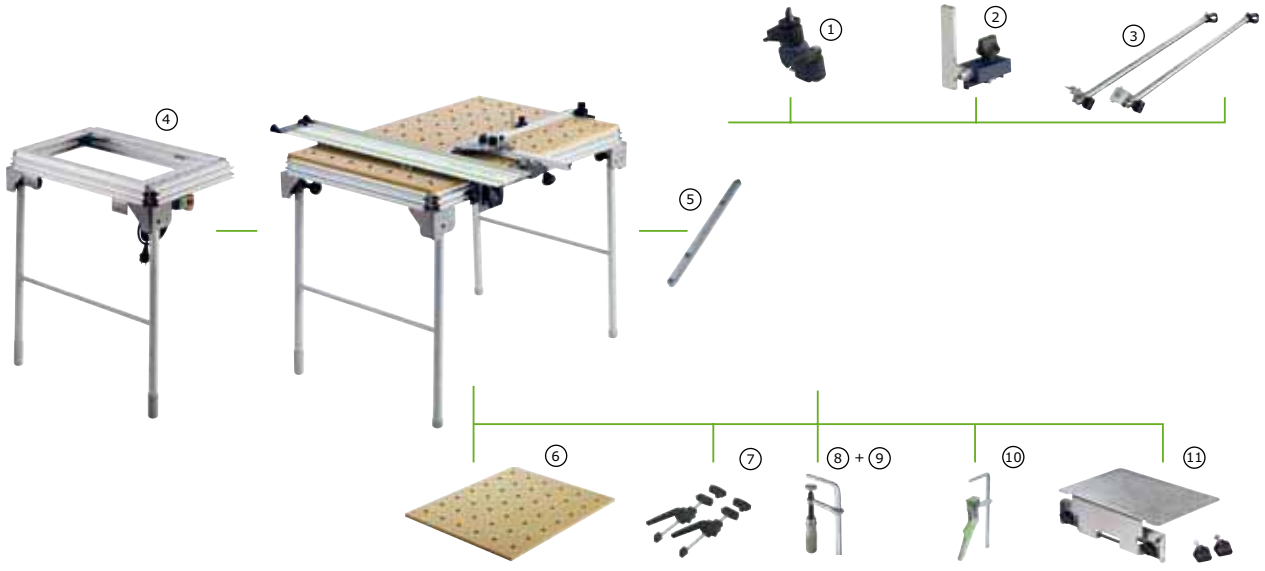

Produkt	Bestell-Nr.
① Zusatzklemmung MFT/3-ZK	495541
② Anschlagreiter MFT/3-AR	495542
③ Querstrebe MFT/3-QT	495502
④ Verlängerung MFT/3-VL	495510
⑤ Verbindungsstück VS	484455
⑥ Lochplatte MFT/3-LP	495543

Produkt	Bestell-Nr.
⑦ Spannelemente MFT-SP	488030
⑧ Schraubzwingen FSZ 120	489570
⑨ Schraubzwingen FSZ 300	489571
⑩ Hebelzwinge FS-HZ 160	491594
⑪ Adapter VAC SYS AD MFT/3	494977

Fräsen

Oberfräse OF 1010 – Die Kleine fürs Feine.

Stärken und Nutzen

- Niedriges Gewicht und Einhandbedienung
- Mehr Sicherheit dank Schnell-Bremse (OF 1010 EBQ)
- MMC Electronic für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe

Technische Daten	MMC Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	1010 W	720 W
Leerlaufdrehzahl	10000-24000 min^{-1}	26500 min^{-1}
Fräshub	55 mm	55 mm
Frästiefen-Feineinstellung	8 mm	8 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm	27 mm
Gewicht	2,7 kg	2,7 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
OF 1010 EBQ-Set	•	•	Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Führungsschienen-Adapter, Führungsschiene FS 800/2, Spanfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3	**574234**
OF 1010 EBQ-Plus	•	•	Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Führungsschienen-Adapter, Spanfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3	**574233**
OF 1010 EBQ	•	-	Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Bedienungswerkzeug, im Karton	**574175**
OF 1010 Q	-	-	Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Bedienungswerkzeug, im Karton	**574188**

Oberfräse OF 1400 – Die exklusive Mittelklasse.

Stärken und Nutzen

- Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip, schneller geht's kaum
- Werkzeugloser Kopierringwechsel
- Verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen
- Bis 99 % Absaugung mit Spanfänger und Absaughaube beim Fräsen von Kanten

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	10000-22500 min^{-1}
Fräshub	70 mm
Frästiefen-Feineinstellung	8 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht	4,5 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
OF 1400 EBQ-Plus	•	•	Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Kopierring Ø 30 mm, Absaughaube oben, Spanfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4	**574243**

E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER

Oberfräse OF 2200 – Einzigartig in Leistung und Bedienung.

Stärken und Nutzen

- Höchste Kraftentfaltung und satter Durchzug bei harten Materialien und großen Materialstärken
- Kraftsparendes und präzises Arbeiten durch um 30° versetzte Aufnahme der Führungsstangen
- Werkzeugloser Kopierring- und Laufsohlenwechsel
- Schneller Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	2200 W
Leerlaufdrehzahl	10000-22000 min^{-1}
Fräshub	80 mm
Frästiefen-Feineinstellung	1/10 mm
Fräserdurchmesser	89 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36 (27) mm
Gewicht	7,8 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
OF 2200 EB-Set	•	•	Spannzange Ø 12 mm, Spannzange Ø 8 mm, Kopierring Ø 30 mm, Spanfänger, Zubehör-Systainer, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4	**574298**
OF 2200 EB-Plus	•	•	Spannzange Ø 12 mm, Spannzange Ø 8 mm, Kopierring Ø 30 mm, Spanfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4	**574260**

Kittfräse KF 5 – Der Profi für Fensterrenovierung.

Stärken und Nutzen

- Mehr Sicherheit dank Schnell-Bremse
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- MMC Electronic mit Temperaturüberwachung
- Keine Verletzung durch Glassplitter, Nägel und Kittreste dank Splitterschutz aus Metall

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1010 W
Leerlaufdrehzahl	10000-24000 min^{-1}
Fräshub	55 mm
Frästiefen-Feineinstellung	8 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	3,1 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
KF 5 EBQ-Plus	•	•	Spannzange Ø 8 mm, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3	**574265**

DOMINO **Dübelfräse DF 500** – Vielseitiger, stabiler, schneller.

Stärken und Nutzen

- Ein System für alle Platten-, Rahmen- und Gestellverbindungen
- Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und rückschlagfreies Arbeiten
- Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse
- Höchste Stabilität und Verdrehsicherheit der Verbindung mit DOMINO Dübel

Technische Daten	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	420 W
Leerlaufdrehzahl	24300 min^{-1}
Tiefenanschlag für Frästiefe	12, 15, 20, 25, 28 mm
DOMINO Schlitzfräser Ø	5, 6, 8, 10 mm
Fräshöhenverstellung mit Skala	5-30 mm
Verschiebbarer Stufenanschlag	16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm
Fräsen auf Gehrung	0-90 °
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	3,2 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
DF 500 Q-Set	-	•	DOMINO Fräser D5, Auflagewinkel, Leistenanschlag, Queranschlag, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2	**574279**
DF 500 Q-Plus	-	•	DOMINO Fräser D5, Auflagewinkel, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2	**574228**

Kantenfräse OFK 500 – Der leichte Kantenprofi.

Stärken und Nutzen

- Einfache Handhabung und geringes Gewicht
- Optimale Abstimmung der Fräser zur Tischbohrung verhindert Fehlfräsungen
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch stabile Verbindung zwischen Fräser und Antrieb
- Einfacher und schneller Fräserwechsel dank Spindelstopp

Technische Daten	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	28000 min^{-1}
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,4 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
OFK 500 Q-Plus	-	•	Abrundfräser HW R3-OFK, Absaughaube, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2	**574180**
OFK 500 Q	-	-	Abrundfräser HW R3-OFK, Absaughaube, Bedienungswerkzeug, im Karton	**574184**

Kantenfräse OFK 700 – Das Multitalent bei Kanten.

Stärken und Nutzen

- Umsteckbarer Frästisch mit großer Auflage
- Optimales Fräsergebnis durch 1,5° schräg geneigten Tisch
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- Tastfeder für ansatzfreies Fräsbild

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	10000-26000 min^{-1}
Spannzug	8 mm
Max. Frästiefe, vertikal (1,5° Tisch)	9 mm
Max. Frästiefe, horizontal (1,5° Tisch)	5 mm
Max. Fräsbreite	14 mm
Gewicht	2 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
OFK 700 EQ-Plus	•	•	Spannzange Ø 8 mm, Absaughaube, Bündigfräser D 19 x 16, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2	**574200**

Modul-Kantenfräse MFK 700 – Vielseitigkeit beim Kantenfräsen.

Stärken und Nutzen

- Erhöhte Anwendungsvielfalt durch wechselbare Frästische
- Einfache Fräseinstellungen für schnelles Fräsen
- Elektronische Drehzahlregelung für die optimale Anpassung an das Material
- 130 mm lange Frästischauflage für ein genaues Fräsergebnis

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	10000-26000 min^{-1}
Frästiefen-Feineinstellung	14 mm
Fräserdurchmesser max.	32 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,9 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
MFK 700 EQ-Set	•	•	Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Frästisch 1,5°, Anlaufschuh, Absaughaube, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2	**574284**
MFK 700 EQ-Plus	•	•	Spannzange Ø 8 mm, Absaughaube, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2	**574414**

Plattenfräse PF 1200 – Der Profi für Verbundplatten.

Stärken und Nutzen

- Wechselbare Tastrolle für verschiedene Materialstärken
- Geringes Gewicht für leichten Transport und mobilen Einsatz
- Führungsnut für Führungsschiene
- Schneller Fräsfortschritt für leichtes und präzises Arbeiten dank Scheibenfräser

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	1900-5200 min^{-1}
Fräserdurchmesser	118 mm
Frästiefe	0-9 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht	5,4 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
PF 1200 E-Plus Alucobond	•	•	V-Nutfräser 90°, Tastrolle A4, Einstelllehre für Führungsschiene, Bedienungswerkzeug, ohne Führungsschiene, im SYSTAINER SYS 4	**574197**
PF 1200 E-Plus Dibond	•	•	V-Nutfräser 90°, Tastrolle D3, Einstelllehre für Führungsschiene, Bedienungswerkzeug, ohne Führungsschiene, im SYSTAINER SYS 4	**574220**

E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER

Zubehör

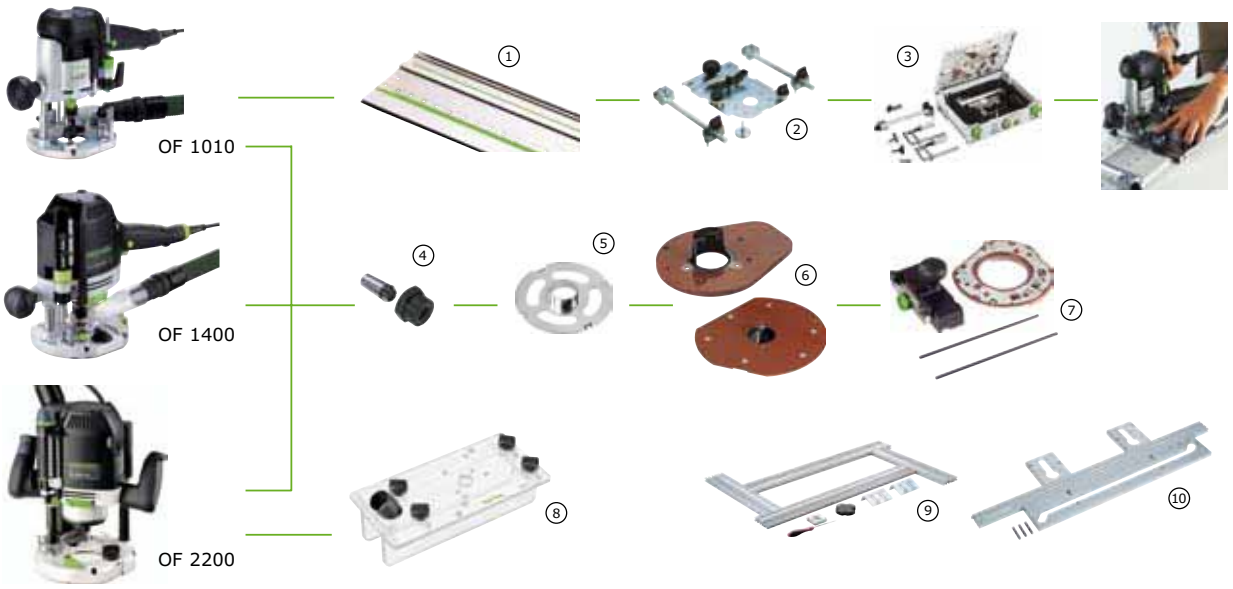

Produkt	Bestell-Nr.
① Führungsschiene FS 1080/2-LR32 Führungsschiene FS 2424/2-LR32	491621 491622
② Lochreihen-Set LR32 Set	583290
③ Lochreihen-Bohr-Set LR32-SYS	583291
④ Spannzange Ø 6 - 12,7 mm	www.**festool**.de
⑤ Kopierring Ø 10,8 - 40 mm	www.**festool**.de

Produkt	Bestell-Nr.
⑥ Laufsohlen	www.**festool**.de
⑦ Führungsanschläge	www.**festool**.de
⑧ Fräshilfe OF-FH 2200	495246
⑨ Frässchablone MFS 400 Frässchablone MFS 700	492610 492611
⑩ Arbeitsplattenschablone APS 900	492727

Hobeln

Einhandhobel EHL 65 – Der Handliche.

Stärken und Nutzen

- Ermüdungsarm arbeiten durch geringes Gewicht und den günstigen Schwerpunkt
- Geringe Bauhöhe, ergonomischer Griff, niedriges Arbeitsgeräusch
- Glattes Hobelbild durch Spiralmesser
- Schneller Messerwechsel

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	720 W
Drehzahl der Hobelwelle	15600 min^{-1}
Hobelbreite	65 mm
Spanabnahme	0-4 mm
Max. Falztiefe	23 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Geräusch im Leerlauf	76 dB(A)
Gewicht	2,4 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
EHL 65 E-Plus	•	•	Parallelanschlag, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2	**574530**

Hobel HL 850 – Der Grenzenlose.

Stärken und Nutzen

- Randnah hobeln, unbegrenzt tief falzen durch einseitige Lagerung des Hobelkopfs
- Konstante Schnittgeschwindigkeit auch bei maximaler Spantiefe – dank Electronic
- Glattes Hobelbild durch Spiralmesser
- Schneller Messerwechsel

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	850 W
Drehzahl der Hobelwelle	11000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0-3,5 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36 mm
Geräusch im Leerlauf	79 dB(A)
Gewicht	3,9 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
HL 850 EB-Plus	•	•	Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Absaugadapter, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3	**574521**

Zubehör

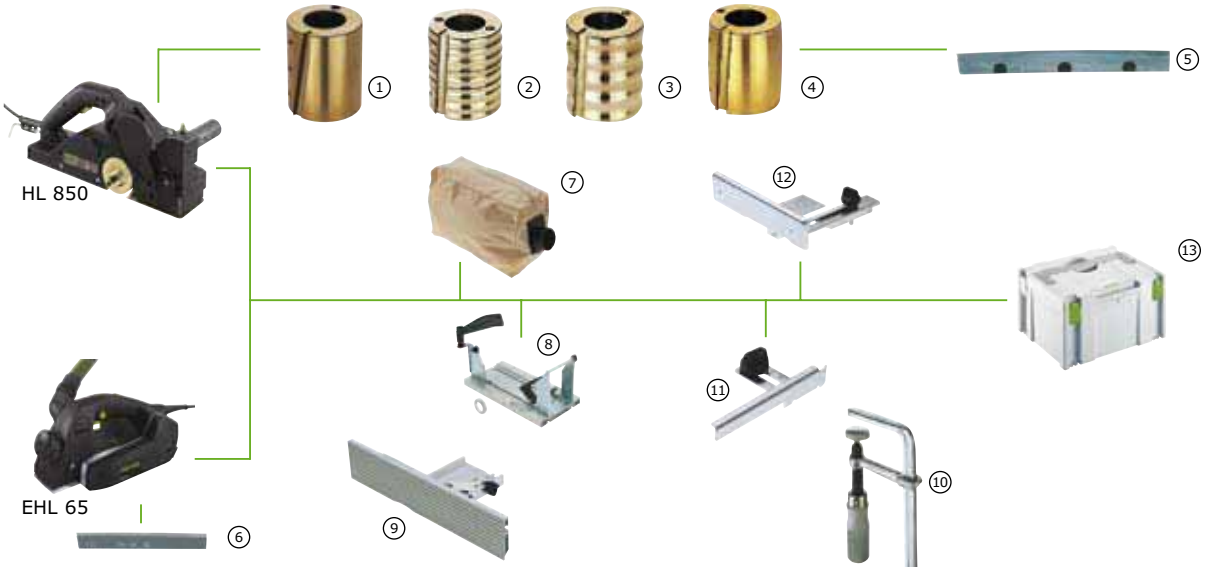

Produkt	Bestell-Nr.
① Hobelkopf HK 82 SD	484520
② Hobelkopf HK 82 RF	484521
③ Hobelkopf HK 82 RG	484522
④ Hobelkopf HK 82 RW	485331
⑤ Spiralmesser HW 82 SD	484515
Spiralmesser HS 82 RF	484518
Spiralmesser HS 82 RG	484519
Spiralmesser HS 82 RW	485332
⑥ Hobelmesser HW 65	488503
⑦ Spänefangbeutel SB-HL	484509
Absaugadapter AD-HL	484507
Spänefangbeutel SB-EHL	488566

Produkt	Bestell-Nr.
⑧ Stationär-Einrichtung SE-EHL	488524
Stationär-Einrichtung SE-HL	485017
⑨ Winkelanschlag WA-HL	485018
⑩ Schraubzwingen FSZ 120	489570
⑪ Falztiefenanschlag FA-EHL	488543
Falztiefenanschlag FA-HL	484512
⑫ Parallelanschlag PA-EHL	488544
Parallelanschlag PA-HL	484513
⑬ SYSTAINER SYS-EHL	488567
SYSTAINER SYS-HL 850	488989

E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER

Schleifen

Langhalsschleifer *PLANEX* **LHS 225** – Leicht zu führen, kaum zu stoppen.

Stärken und Nutzen

- Zwei Längen, ein Gerät - mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen
- Starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe
- Einfache Handhabung durch optimalen Schwerpunkt
- Robuste, zuverlässige Antriebskomponenten mit optimaler Kraftausnutzung

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	450-910 min^{-1}
Schleifteller-Durchmesser	225 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36 mm
Gewicht	4,6 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LHS 225 EQ-Set	•	•	StickFix Schleifteller Ø 225 mm (weich), 25 x StickFix Schleifscheiben, Absauggerät SRM 45 E-PLANEX, im SYSTAINER SYS MAXI	**583474**
LHS 225 EQ-Plus	•	•	StickFix Schleifteller Ø 225 mm (weich), 1 StickFix Schleifscheibe, im SYSTAINER SYS MAXI	**571574**

Getriebe-Exzenterschleifer *ROTEX* **RO 125** – Der handliche Alleskönner.

Stärken und Nutzen

- Klein, leicht und handlich für ermüdungsarmes Arbeiten
- Drei Geräte in einem: Für Grobschliff, Feinschliff, Polieren – dadurch geringe Investitionskosten – und hohe Arbeitszeitersparnis
- Lange Lebensdauer durch das staubdichte Getriebe

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	500 W
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn	300-600 min^{-1}
Drehzahl Exzenterbewegung	3000-6000 min^{-1}
Schleifhub	3,6 mm
FastFix Schleifteller Ø	125 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,9 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RO 125 FEQ-Plus	•	•	StickFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), StickFix Schleifscheibe, Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 2	**571533**

Getriebe-Exzenterschleifer *ROTEX* **RO 150** – Das originale 3-in-1 Prinzip mit starkem Gerätekonzept.

Stärken und Nutzen

- Grob-, Feinschleifen, Polieren
- Hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
- Randnahes Schleifen durch Festool PROTECTOR

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	720 W
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn	320-660 min^{-1}
Drehzahl Exzenterbewegung	3300-6800 min^{-1}
Schleifhub	5 mm
FastFix Schleifteller Ø	150 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	2,3 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RO 150 FEQ-Plus	•	•	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), 1 x Schleifmittel Brilliant 2, P120, Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 3	**571570**
RO 150 FEQ	•	-	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), 1 x Schleifmittel Brilliant 2, P120, Festool PROTECTOR, im Karton	**571612**
RO 150 FEQ-C	•	-	StickFix Polierteller Ø 150 mm, Handgriff, im Karton	**571666**

Exzenterschleifer WTS 150/7 – Der starke Exzenterschleifer.

Stärken und Nutzen
- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten
- Wirtschaftliches Arbeiten durch hohe Leistung

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	400 W
Drehzahl Exzenterbewegung	2600-6000 min^{-1}
Schleifhub	7 mm
Auswechselbarer Schleifteller Ø	150 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,9 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
WTS 150/7 E-Plus	•	•	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), Schleifscheibe, Zusatzhandgriff, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2	**571569**
WTS 150/7 E	•	-	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), Schleifscheibe, Zusatzhandgriff, Bedienungswerkzeug, im Karton	**571581**

Exzenterschleifer ETS 150/5 – Der ideale Zwischenschleifer.

Stärken und Nutzen
- Gute Abtragsleistung durch 5 mm Schleifhub
- Nur 1,8 kg Gewicht für besonders ermüdungsarmes Arbeiten
- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	310 W
Drehzahl Exzenterbewegung	6000-9500 min^{-1}
Schleifhub	5 mm
Auswechselbarer Schleifteller Ø	150 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,8 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
ETS 150/5 EQ-Plus	•	•	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich), 1 StickFix Schleifscheibe, Filterkassette, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3	**571545**
ETS 150/5 EQ-C	•	-	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (superweich), 1 StickFix Schleifscheibe, Bedienungswerkzeug, im Karton	**571553**
ETS 150/5 EQ	•	-	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich), 1 StickFix Schleifscheibe, Filterkassette, Bedienungswerkzeug, im Karton	**571546**

Exzenterschleifer ETS 150/3 – Der perfekte Finish-Schleifer.

Stärken und Nutzen
- Bestes Oberflächen-Finish durch 3 mm Schleifhub
- Nur 1,8 kg Gewicht für besonders ermüdungsarmes Arbeiten
- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	310 W
Drehzahl Exzenterbewegung	6000-9500 min^{-1}
Schleifhub	3 mm
Auswechselbarer Schleifteller Ø	150 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,8 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
ETS 150/3 EQ-Plus	•	•	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich), 1 StickFix Schleifscheibe, Filterkassette, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3	**571542**
ETS 150/3 EQ-C	•	-	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (superweich), 1 StickFix Schleifscheibe, Bedienungswerkzeug, im Karton	**571552**
ETS 150/3 EQ	•	-	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich), 1 StickFix Schleifscheibe, Filterkassette, Bedienungswerkzeug, im Karton	**571543**

Exzenterschleifer ETS 125 – Der kompakte Einhandschleifer.

Stärken und Nutzen

- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten
- Hervorragende Oberflächenqualität durch 2 mm Schleifhub
- Ermüdungsarmes Arbeiten, da klein, leicht und äußerst handlich

Technische Daten	Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	200 W	200 W
Drehzahl Exzenterbewegung	6000-14000 min^{-1}	14000 min^{-1}
Schleifhub	2 mm	2 mm
Auswechselbarer Schleifteller Ø	125 mm	125 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm	27 mm
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
ETS 125 EQ-Plus	•	•	StickFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), 1 StickFix Schleifscheibe, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2	**571605**
ETS 125 EQ	•	-	StickFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), 1 StickFix Schleifscheibe, Filterkassette, im Karton	**571607**
ETS 125 Q-Plus	-	•	StickFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), 1 StickFix Schleifscheibe, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2	**571602**
ETS 125 Q	-	-	StickFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), 1 StickFix Schleifscheibe, Filterkassette, im Karton	**571603**

Dreieckschleifer *DELTEX* **DX 93** – Der starke Eckenschleifer.

Stärken und Nutzen

- Hohe Wirtschaftlichkeit bei der Anwendung in Ecken und auf kleinen Flächen durch überdurchschnittliche Abtragsleistung des Winkelgetriebes

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	150 W
Drehzahl	5000-9500 min^{-1}
Schleifhub	2,5 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,5 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
DX 93 E-Plus	•	•	Tischplatte, Schleifschuh StickFix 93 V (weich), mit Druckknopf, Lamellenschleifschuh StickFix, 1 StickFix Schleifblatt, im SYSTAINER SYS 2	**567737**
DX 93 E	•	-	Tischplatte, Schleifschuh StickFix 93 V (weich), mit Druckknopf, Lamellenschleifschuh StickFix, 1 StickFix Schleifblatt, im Karton	**567722**

RUTSCHER **RS 100** – Der Profi mit Eigenabsaugung.

Stärken und Nutzen

- Hohe Wirtschaftlichkeit durch den extrem hohen Abrieb aufgrund der Getriebeuntersetzung
- Gesundheitsschonendes Arbeiten durch hohe Laufruhe mittels VibrationsStopp

Technische Daten	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	620 W
Drehzahl	6000 min^{-1}
Schleifhub	5 mm
Auswechselbarer Schleifschuh	115 x 225 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	3,3 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RS 100 Q-Plus	-	•	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 115 x 225 mm, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2	**567756**
RS 100 Q	-	-	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 115 x 225 mm, Filterkassette, im Karton	**567757**

RUTSCHER **RS 100 C** – Der ergonomische Flächenprofi.

Stärken und Nutzen

- Perfekte Arbeitsergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten dank der optimalen Schwerpunktlage
- Besonders sauberer und gesunder Arbeitsplatz dank Fremdabsaugung

Technische Daten	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	620 W
Drehzahl	6300 min^{-1}
Schleifhub	5 mm
Auswechselbarer Schleifschuh	115 x 225 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	3,0 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RS 100 CQ-Plus	-	•	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 115 x 221 mm, im SYSTAINER SYS 2	**567760**
RS 100 CQ	-	-	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 115 x 221 mm, im Karton	**567759**

RUTSCHER **RS 200** – Der großflächige Feinschleifer.

Stärken und Nutzen

- Keine Nacharbeit, da aufgrund der hohen Drehzahl und des Direktantriebs ein sehr feines Schleifbild erzielt wird
- Möglichkeit, an drei Seiten randnah zu schleifen

Technische Daten	Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	330 W	330 W
Drehzahl	4000-10000 min^{-1}	10000 min^{-1}
Schleifhub	2,4 mm	2,4 mm
Auswechselbarer Schleifschuh	115 x 225 mm	115 x 225 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm	27 mm
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RS 200 EQ-Plus	•	•	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 115 x 225 mm, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2	**567761**
RS 200 EQ	•	-	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 115 x 225 mm, Filterkassette, im Karton	**567763**
RS 200 Q-Plus	-	•	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 115 x 225 mm, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2	**567762**
RS 200 Q	-	-	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 115 x 225 mm, Filterkassette, im Karton	**567764**

RUTSCHER **RS 300** – Das Multitalent.

Stärken und Nutzen

- Besonders vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene wechselbare Schleifschuhe
- Ermüdungsarmes Arbeiten auch an senkrechten Stellen und über Kopf dank ergonomischer Bauform

Technische Daten	Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	280 W	280 W
Drehzahl	4000-10000 min^{-1}	10000 min^{-1}
Schleifhub	2,4 mm	2,4 mm
Auswechselbarer Schleifschuh	93 x 175 mm	93 x 175 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm	27 mm
Gewicht	2,3 kg	2,3 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RS 300 EQ-Set	•	•	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 93 x 175 mm, Filterkassette, Schleifschuh in Bügeleisenform, im SYSTAINER SYS 2	**567785**
RS 300 EQ-Plus	•	•	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 93 x 175 mm, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2	**567488**
RS 300 EQ	•	-	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 93 x 175 mm, Filterkassette, im Karton	**567489**
RS 300 Q-Plus	-	•	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 93 x 175 mm, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2	**567487**
RS 300 Q	-	-	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 93 x 175 mm, Filterkassette, im Karton	**567490**

RUTSCHER **RTS 400** – Der kompakte Einhand-Rutscher.

Stärken und Nutzen

- Kaum Nacharbeit dank des gleichmäßigen Schleifbilds und der Möglichkeit, an drei Seiten randnah zu schleifen
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer - aufgrund der staubdichten Kapselung des Lagers und des hochreißfesten MPE-Schleifschuhs
- Ermüdungsarmes Arbeiten, da klein, leicht und äußerst handlich

Technische Daten	Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	200 W	200 W
Drehzahl	6000-14000 min^{-1}	14000 min^{-1}
Schleifhub	2 mm	2 mm
Auswechselbarer Schleifschuh	80 x 130 mm	80 x 130 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm	27 mm
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RTS 400 EQ-Plus	•	•	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 80 x 130 mm, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 1	**567813**
RTS 400 EQ	•	-	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 80 x 130 mm, Filterkassette, im Karton	**567814**
RTS 400 Q-Plus	-	•	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 80 x 130 mm, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 1	**567828**
RTS 400 Q	-	-	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 80 x 130 mm, Filterkassette, im Karton	**567829**

E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER

Deltaschleifer DTS 400 – Der kompakte Eckenschleifer.

Stärken und Nutzen

- Deltaform des Schleifschuhs für optimales Schleifen von Ecken und anderen schwer zugänglichen Stellen. Dadurch deutliche Zeitersparnis und weniger Nacharbeit
- Ermüdungsarmes Arbeiten, da klein, leicht und äußerst handlich

Technische Daten	Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	200 W	200 W
Drehzahl	6000-14000 min^{-1}	14000 min^{-1}
Schleifhub	2 mm	2 mm
Auswechselbarer Schleifschuh	100 x 150 mm	100 x 150 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm	27 mm
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
DTS 400 EQ-Plus	•	•	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 100 x 150 mm, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2	**567821**
DTS 400 EQ	•	-	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 100 x 150 mm, Filterkassette, im Karton	**567822**
DTS 400 Q-Plus	-	•	1 StickFix Schleifblatt, Schleifschuh StickFix 100 x 150 mm, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2	**567819**
DTS 400 Q	-	-	Schleifschuh StickFix 100 x 150 mm, 1 StickFix Schleifblatt, Filterkassette, im Karton	**567818**

Linearschleifer *DUPLEX* **LS 130** – Der Profilschleifer.

Stärken und Nutzen

- Wirtschaftlicher Ersatz von Handarbeit in Falzen und Profilen, u. a. durch lineare Bewegung – ermüdungsarmes Arbeiten
- Breites Anwendungsspektrum durch die Vielfalt an verschiedenen Schleifschuhen und Schleifmitteln

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	260 W
Drehzahl	4000-6000 min^{-1}
Schleifhub	4 mm
Auswechselbarer Schleifschuh	133 x 80 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,7 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LS 130 EQ-Plus	•	•	Profilschuh Standard StickFix, Profilschuh 90°, 1 Schleifblatt 80 x 133 mm, im SYSTAINER SYS 1	**567750**
LS 130 EQ	•	-	Profilschuh Standard StickFix, Profilschuh 90°, 1 Schleifblatt 80 x 133 mm, im Karton	**567753**

Rotationsschleifer RAS 115.04 – Der Schleifer fürs Grobe.

Stärken und Nutzen

- Sauberer Arbeitsplatz, freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld dank optimaler Staubabsaugung
- Werkzeugloser Schleiftellerwechsel
- Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	500 W
Drehzahl	1350-3800 min^{-1}
Schleifteller-Durchmesser	115 mm
Werkzeug-Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	2,3 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RAS 115.04 E-Set	•	•	StickFix Schleifteller Ø 115 mm (weich), Schleifteller 2F Ø 115 mm, StickFix Schleifscheiben, Absaughaube, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2	**570733**

Rotationsschleifer RAS 180.03 – Der große Schleifer fürs Grobe.

Stärken und Nutzen
- Besonders wirtschaftlich für den Einsatz auf großen Flächen, da die Maschine auf hohen Materialabtrag und schnellen Arbeitsfortschritt ausgelegt ist
- Sauberer Arbeitsplatz, freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld dank optimaler Staubabsaugung

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1500 W
Drehzahl	550-2650 min^{-1}
Schleifteller-Durchmesser	180 mm
Werkzeug-Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	4,2 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RAS 180.03 E-AH	•	-	StickFix Schleifteller Ø 180 mm (weich), 1 StickFix Schleifscheibe, Absaughaube mit Griff, Bedienungswerkzeug, im Karton	**570774**

Bandschleifer BS 75 – Der handliche Planschleifer.

Stärken und Nutzen
- Perfekte Arbeitsergebnisse bei unterschiedlichsten Materialien durch die stufenlos einstellbare Bandgeschwindigkeit für Grob- und Feinschliff
- Wirtschaftliches Arbeiten durch die hohe Durchzugskraft des Motors

Technische Daten	Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	1010 W	1010 W
Bandgeschwindigkeit Nennlast	200-380 m/min	315 m/min
Bandbreite	75 mm	75 mm
Bandlänge	533 mm	533 mm
Schleiffläche	135 x 75 mm	135 x 75 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm	27/36 mm
Gewicht	3,8 kg	3,8 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
BS 75 E-Set	-	•	1 Flächenschleifrahmen, 1 stationäre Einrichtung, 4 Schleifbänder P60, P80, P100, P120, 1 Absaugadapter, 1 Staubsack, im SYSTAINER SYS MAXI	**570207**
BS 75 E-Plus	•	•	1 stationäre Einrichtung, 4 Schleifbänder P60, P80, P100, P120, 1 Absaugadapter, 1 Staubsack, im SYSTAINER SYS MAXI	**570203**
BS 75 E	•	-	1 Schleifband P100, 1 Absaugadapter, 1 Staubsack, im Karton	**570204**
BS 75	-	-	1 Schleifband P100, 1 Absaugadapter, 1 Staubsack, im Karton	**570206**

Bandschleifer BS 105 – Der breite Planschleifer.

Stärken und Nutzen
- Perfekte Arbeitsergebnisse bei unterschiedlichsten Materialien durch die stufenlos einstellbare Bandgeschwindigkeit für Grob- und Feinschliff
- Wirtschaftliches Arbeiten durch die hohe Durchzugskraft des Motors

Technische Daten	Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	1400 W	1200 W
Bandgeschwindigkeit Nennlast	230-380 m/min	380 m/min
Bandbreite	105 mm	105 mm
Bandlänge	620 mm	620 mm
Schleiffläche	160 x 105 mm	160 x 105 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm	27/36 mm
Gewicht	6,5 kg	6,5 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
BS 105 E-Set	•	•	1 Flächenschleifrahmen, 1 stationäre Einrichtung, 4 Schleifbänder P60, P80, P100, P120, 1 Absaugadapter, 1 Staubsack, im SYSTAINER SYS MAXI	**570212**
BS 105 E-Plus	•	•	1 stationäre Einrichtung, 4 Schleifbänder P60, P80, P100, P120, 1 Absaugadapter, 1 Staubsack, im SYSTAINER SYS MAXI	**570209**
BS 105	-	-	1 Schleifband P100, 1 Absaugadapter, 1 Staubsack, im Karton	**570210**

Zubehör

ETS 150
RO 150 E
WTS 150

RO 125 FEQ

RO 150 FEQ

Produkt	Bestell-Nr.
① Polierteller PT-STF-D150-M8	485748
② Schleifteller ST-STF D150/8 M8 H	484850
③ Schleifteller ST-STF D150/8 M8 W	486381
④ Schleifteller ST-STF D150/8 M8 SW	486382
⑤ Schleifteller ST-STF D150/8 M8 W-HT	491935
⑥ Interface-Pad IP-STF D145/8-STF	492212
⑦ FastFix Polierteller PT-STF D125 FX-RO125	492128
⑧ FastFix Schleifteller ST-STF D125/8 FX-H	492127

Produkt	Bestell-Nr.
⑨ FastFix Schleifteller ST-STF D125/8 FX-W-HT	492125
⑩ FastFix Schleifteller ST-STF D125/8 FX-SW	492126
⑪ Interface-Pad IP-STF D120/90/8	492271
⑫ FastFix Polierteller PT-STF D150 FX-RO150	493914
⑬ FastFix Schleifteller ST-STF D150/8 FX-H	493915
⑭ FastFix Schleifteller ST-STF D150/8 FX-W-HT	493916
⑮ FastFix Schleifteller ST-STF D150/8 FX-SW	493917

Schleifen mit Druckluft

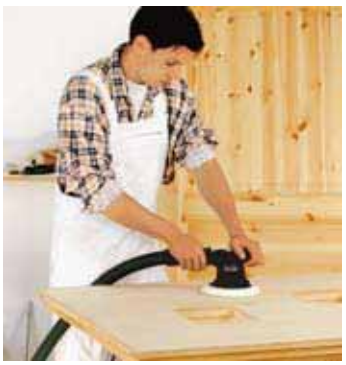

Druckluft-Exzenterschleifer LEX 2 125/3 – Der Kleine für Fein- und Endschliff.

Stärken und Nutzen

- Sicheres Arbeiten dank Totmann-Schalter
- Jetstream Schleifteller aus MPE Kunststoff
- Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Arbeitshübe	16000 min^{-1}
Schleifhub	3 mm
Luftverbrauch bei Nennlast	390 l/min
Schleifteller-Durchmesser	125 mm
Gewicht	1,3 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LEX 2 125/3	-	-	1 StickFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), 1 StickFix Schleifscheibe Titan 2, 1 Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), Bedienungswerkzeug, im Karton	**691128**

Druckluft-Exzenterschleifer LEX 2 125/7 – Der Kleine für Zwischen- und Grobschliff.

Stärken und Nutzen
- Sicheres Arbeiten dank Totmann-Schalter
- Jetstream Schleifteller aus MPE Kunststoff
- Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Arbeitshübe	16000 min^{-1}
Schleifhub	7 mm
Luftverbrauch bei Nennlast	390 l/min
Schleifteller-Durchmesser	125 mm
Gewicht	1,3 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LEX 2 125/7	-	-	1 StickFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), 1 StickFix Schleifscheibe Titan 2, 1 Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), Bedienungswerkzeug, im Karton	**691127**

Druckluft-Exzenterschleifer LEX 2 150/3 – Der Feine für den letzten Schliff.

Stärken und Nutzen
- Sicheres Arbeiten dank Totmann-Schalter
- Jetstream Schleifteller aus MPE Kunststoff
- Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Arbeitshübe	16000 min^{-1}
Schleifhub	3 mm
Luftverbrauch bei Nennlast	390 l/min
Schleifteller-Durchmesser	150 mm
Gewicht	1,3 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LEX 2 150/3	-	-	1 StickFix Schleifteller Ø 150 mm (superweich), 1 StickFix Schleifscheibe Titan 2, 1 Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), Bedienungswerkzeug, im Karton	**692095**

Druckluft-Exzenterschleifer LEX 2 150/7 – Der Profi für die Vorarbeit.

Stärken und Nutzen
- Sicheres Arbeiten dank Totmann-Schalter
- Jetstream Schleifteller aus MPE Kunststoff
- Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Arbeitshübe	16000 min^{-1}
Schleifhub	7 mm
Luftverbrauch bei Nennlast	390 l/min
Schleifteller-Durchmesser	150 mm
Gewicht	1,3 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LEX 2 150/7	-	-	1 StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich), 1 StickFix Schleifscheibe Titan 2, 1 Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), Bedienungswerkzeug, im Karton	**692094**

Druckluft-Exzenterschleifer LEX 2 150/11 – Der Schnelle fürs Grobe.

Stärken und Nutzen
- Sicheres Arbeiten dank Totmann-Schalter
- Jetstream Schleifteller aus MPE Kunststoff
- Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Arbeitshübe	14000 min^{-1}
Schleifhub	11 mm
Luftverbrauch bei Nennlast	390 l/min
Schleifteller-Durchmesser	150 mm
Gewicht	1,3 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LEX 2 150/11	-	-	1 StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), 1 StickFix Schleifscheibe Cristal, 1 Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), Bedienungswerkzeug, im Karton	**691130**

E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER

Druckluft-Exzenterschleifer LEX 2 185/7 – Der Große für hohen Abtrag.

Stärken und Nutzen
- Sicheres Arbeiten dank Totmann-Schalter
- Jetstream Schleifteller aus MPE Kunststoff
- Hohe Abtragsleistung für Grobschliff
- Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild

Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Arbeitshübe	14000 min^{-1}
Schleifhub	7 mm
Luftverbrauch bei Nennlast	390 l/min
Schleifteller-Durchmesser	185 mm
Gewicht	1,6 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LEX 2 185/7	-	-	1 StickFix Schleifteller Ø 185 mm (weich), 1 StickFix Schleifscheibe Titan 2, 1 Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), Bedienungswerkzeug, im Karton	**692096**

Druckluft-Rutscher LRS 93 – Die Handlichen für plane Flächen.

Stärken und Nutzen
- Drehzahl- bzw. Hubzahlvorwahl
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch robusten Lamellenmotor
- StickFix Schleifschuhe und Schleifmittel für schnellen Wechsel

Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Arbeitshübe	14000 min^{-1}
Schleifhub	4 mm
Luftverbrauch bei Nennlast	310 l/min
Schleifschuh StickFix	93 x 175 mm
Gewicht	1,2 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LRS 93 M	-	-	1 Schleifschuh StickFix 93 x 175 mm (weich), 1 StickFix Schleifstreifen Titan 2, 1 Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), im Karton	**692049**
LRS 93 G	-	-	1 Schleifschuh StickFix 93 x 175 mm (weich), 1 StickFix Schleifstreifen Titan 2, 1 Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), im Karton	**692050**

Druckluft-Rutscher LRS 400 – Der Lange für die großen Flächen.

Stärken und Nutzen
- Hoher Abtrag auf großen, ebenen Flächen
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch robusten Lamellenmotor
- StickFix Schleifschuh und Schleifmittel für schnellen Wechsel

Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Arbeitshübe	14000 min^{-1}
Schleifhub	4 mm
Luftverbrauch bei Nennlast	390 l/min
Schleifschuh StickFix	80 x 400 mm
Gewicht	2,3 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LRS 400	-	-	1 Schleifschuh StickFix 80 x 400 mm (weich), 1 StickFix Schleifstreifen Titan 2, 1 Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), im Karton	**692099**

Zubehör

Produkt	Bestell-Nr.
① Schleifschuhe StickFix	www.festool.de
② Schleifschuh SSH-STF 80 x 400/17	493140
③ Schleifteller ST-STF-D185/16-M8 W	490514
Schleifteller ST-STF-D185/16-M8 SW	490526
④ Schleifteller ST-STF D150/8 M8 W	486381
⑤ Interface-Pad IP-STF D145/8-STF	492212
⑥ Schleifteller ST-STF-LEX 125/90/8-M8 W-HT	492286
⑦ Interface-Pad IP-STF D120/90/8	492271
⑧ Schleifmittel (LRS, LEX, LEX 2)	www.festool.de

Produkt	Bestell-Nr.
⑨ Schlauch IAS 2-3500 AS	487901
Schlauch IAS 2-5000 AS	488176
Schlauch IAS 2-7000 AS	488131
Schlauch IAS 2-10000 AS	494006
⑩ IAS 2-Anschluss IAS 2-A-SR	488181
⑪ Adapter AD-IAS 2/D36	488418
⑫ IAS 2-Anschluss IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70	454757
⑬ IAS 2-Doppelanschluss IAS 2-DA-CT	454758
⑭ Zubehör-Systainer SYS-SERVICE LEX	489200

Polieren

Rotationspolierer RAP 80.02 – Der Spezialist für kleine Flächen.

Stärken und Nutzen

- Entspannter arbeiten durch ergonomische Griffhaube, optimale Gewichtsverteilung
- Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf
- Temperaturabhängiger Überlastschutz
- Werkzeugloser Poliertellerwechsel dank Spindel-Stopp

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	500 W
Drehzahl	750-2300 min^{-1}
Polierteller Ø max.	80 mm
Werkzeug-Spindel	M14
Gewicht	1,6 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RAP 80.02 E	•	-	1 StickFix Polierteller Ø 80 mm, 1 Zusatzhandgriff, im Karton	**570722**

E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER

Rotationspolierer RAP 150.03 – Das Allround-Genie für jeden Zweck.

Stärken und Nutzen

- Entspannter arbeiten durch ergonomische Griffhaube, optimale Gewichtsverteilung
- Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf
- Temperaturabhängiger Überlastschutz

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1050 W
Drehzahl	900-2500 min^{-1}
Polierteller Ø max.	150 mm
Werkzeug-Spindel	M14
Gewicht	2,7 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RAP 150.03 E	•	-	1 StickFix Polierteller Ø 150 mm, 1 Zusatzhandgriff, im Karton	**570729**

Rotationspolierer *POLLUX* **180** – Der Große mit der hohen Flächenleistung.

Stärken und Nutzen

- Entspannter arbeiten durch ergonomische Griffhaube, optimale Gewichtsverteilung
- Gasgebeschalter, Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf
- Temperaturabhängiger Überlastschutz
- Werkzeugloser Poliertellerwechsel dank Spindel-Stopp

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1500 W
Drehzahl	800-2400 min^{-1}
Polierteller Ø max.	180 mm
Werkzeug-Spindel	M14
Gewicht	3,6 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
POLLUX 180 E	•	-	1 StickFix Polierteller Ø 180 mm, 1 Zusatzhandgriff, im Karton	**570734**

Zubehör

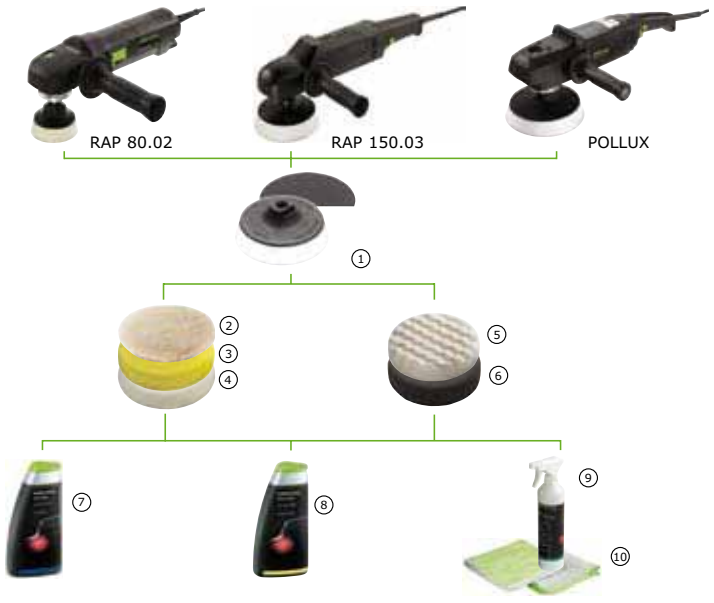

Produkt	Bestell-Nr.
① Polierteller Ø 80, Ø 125, Ø 150, Ø 180	www.**festool**.de
② Lammfell Ø 80, Ø 125, Ø 150, Ø 180	www.**festool**.de
③ Polierschwamm grob Ø 80, Ø 125, Ø 150, Ø 180	www.**festool**.de
④ Polierschwamm fein Ø 80, Ø 125, Ø 150, Ø 180	www.**festool**.de
⑤ Polierschwamm fein (gewaffelt) Ø 80, Ø 125, Ø 150, Ø 180	www.**festool**.de

Produkt	Bestell-Nr.
⑥ Polierschwamm sehr fein Ø 80, Ø 125, Ø 150, Ø 180	www.**festool**.de
⑦ Poliermittel MPA 6000/1	492424
⑧ Poliermittel MPA 10000/1	492426
⑨ Finish-Reiniger MPA-F	493066
⑩ Poliertuch MPA-Microfibre/2	493068

Rühren, Bürsten, Teppich entfernen

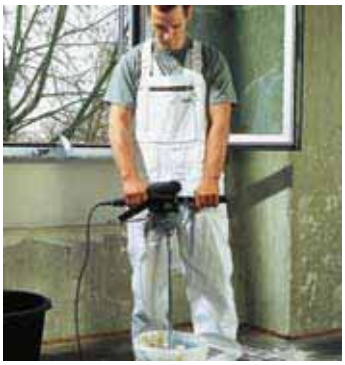
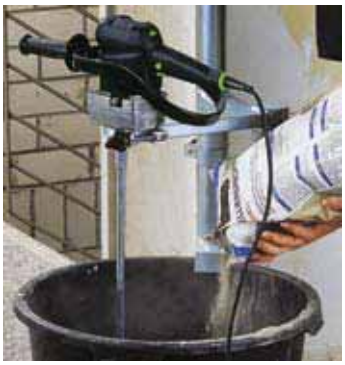

Rührwerk RW 1000 – Für die perfekte Mischung.

Stärken und Nutzen

- Hervorragende Durchmischung schweren Mischguts durch mehr Durchzugskraft
- Entspannter Arbeiten durch ergonomische Griffposition
- Kein Spritzen von dünnflüssigem Rührgut durch den Sanftanlauf
- Lange Lebensdauer durch spielfreie Präzisionslagerung der Getriebewelle

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1010 W
Leerlaufdrehzahl	250-600 min^{-1}
Anschlussgewinde	M14
Gewicht	4,2 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RW 1000 EQ/WR 120 L	•	-	Zusatzhandgriff, Rührstab WR 120 L, Bedienungswerkzeug, im Karton	**711943**
RW 1000 EQ/WR 120 R	•	-	Zusatzhandgriff, Rührstab WR 120 R, Bedienungswerkzeug, im Karton	**711944**

Bürstmaschine *RUSTOFIX* **RAS 180** – Schnell, fix, *RUSTOFIX*.

Stärken und Nutzen

- Drei Arbeitsgänge mit einem Gerät: Strukturieren, Zwischenschleifen, Glätten
- Einstellbare Auflagerollen zur zuverlässigen Bestimmung der Strukturiertiefe
- Überlastschutz für hohe Lebensdauer
- Gesundheitsschonend arbeiten durch Staubabsaugung

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1500 W
Leerlaufdrehzahl	800-4000 min^{-1}
Werkzeug Ø	150 mm
Werkzeug-Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	7,5 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RAS 180.03 E-HR	•	-	Bürste LD 85, Bürste KB 80, Absaughaube mit Griff, Aufnahmedorn, Spannflansche, Bedienungswerkzeug, im Karton	**570775**

Teppichentferner TPE-RS 100 – Schnell und leicht.

Stärken und Nutzen

- Handgerät-Einsatz für schwer zugängliche Stellen und Treppen
- Stielgriff für ermüdungsarmes Arbeiten bei großen Flächen
- Hohe Wirtschaftlichkeit dank der hohen Durchzugskraft und Getriebeuntersetzung
- Hohe Flächenleistung: 25 m² pro Stunde bei Teppich mit Kompaktschaumrücken

Technische Daten	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	6000 min^{-1}
Arbeitshübe	12000 min^{-1}
Hub	5 mm
Messerbreite	195 mm
Gewicht	3,6 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
TPE-RS 100 Q-Plus	-	•	im SYSTAINER SYS 3	**567743**

E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER

Zubehör

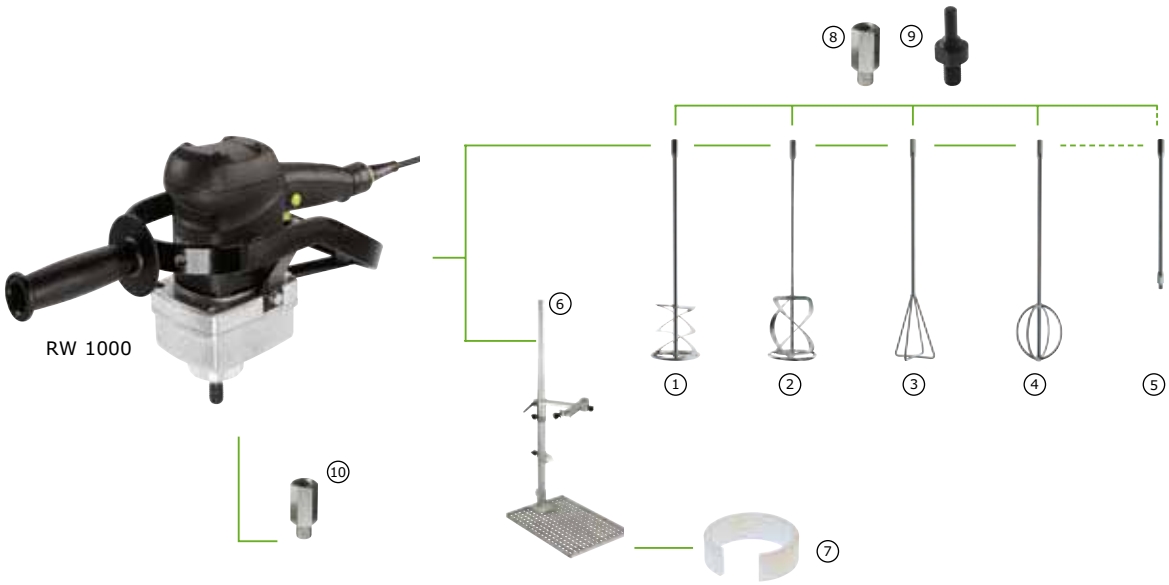

Produkt	Bestell-Nr.
① Wendel-Rührstab „Rechts" WR 120 R	434285
Wendel-Rührstab „Rechts" WR 140 R	484288
Wendel-Rührstab „Rechts" WR 140 R-N	485824
Wendel-Rührstab „Rechts" WR 160 R	484289
Wendel-Rührstab „Rechts" WR 160 R-N	485825
② Wendel-Rührstab „Links" WR 120 L	484285
Wendel-Rührstab „Links" WR 140 L	484286
Wendel-Rührstab „Links" WR 160 L	484287
③ Rührstab WR 125	483701

Produkt	Bestell-Nr.
④ Rührstab WR 135	436556
⑤ Verlängerung V400/M14	483310
⑥ Mischcenter MIC 1600 RW	484250
⑦ Reduzierring D 53/D 43	484523
⑧ Adapter 5/8"x16UNF/M14	484290
Adapter 1/2"x20UNF/M14	484292
⑨ Adapter AD-D10/M14	483944
⑩ Adapter M14/ 1/2"x20UNF	484291

Saugen

Absaugmobil CTL *MINI* – Das kleine, praktische Absaugmobil.

Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse L
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Stufenlose Saugkraftregulierung
- Fixierung von SYSTAINERN über Sys-Dock

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	400-1200 W
Volumenstrom max.	2800 l/min
Unterdruck max.	20000 Pa
Filteroberfläche	5000 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	10/7,5 l
Abmessung (L x B x H)	440 x 340 x 420 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	9,5 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTL MINI	•	-	1 Filtersack montiert, 1 Ersatz-Filtersack im Staufach, 1 Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, im Karton	**583355**

Absaugmobil CTL *MIDI* – Außen klein, innen groß.

Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse L
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Stufenlose Saugkraftregulierung
- Fixierung von SYSTAINERN über Sys-Dock

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	400-1200 W
Volumenstrom max.	2800 l/min
Unterdruck max.	20000 Pa
Filteroberfläche	5000 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	15/12,5 l
Abmessung (L x B x H)	440 x 340 x 470 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	9,7 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTL MIDI	•	-	1 Filtersack montiert, 1 Ersatz-Filtersack im Staufach, 1 Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, im Karton	**583371**

E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER

Absaugmobil CTL 22 – Die Starken mit der großen Leistung.

Stärken und Nutzen
- Zulassung für Staubklasse L
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Stufenlose Saugkraftregulierung
- Schlauchdepot serienmäßig vorhanden für mehr Ordnung und Sicherheit

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3800 l/min
Unterdruck max.	23000 Pa
Filteroberfläche	14000 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	22/20 l
Abmessung (L x B x H)	625 x 380 x 550 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	13 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTL 22 E SG	•	-	1 Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, im Karton	**583385**

Absaugmobil CTL 33 – Volumenstark – aber keineswegs voluminös.

Stärken und Nutzen
- Zulassung für Staubklasse L
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Stufenlose Saugkraftregulierung
- Schlauchdepot serienmäßig vorhanden für mehr Ordnung und Sicherheit

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3800 l/min
Unterdruck max.	23000 Pa
Filteroberfläche	14000 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	33/30 l
Abmessung (L x B x H)	625 x 380 x 660 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	15,5 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTL 33 E SG	•	-	1 Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, im Karton	**583393**
CTL 33 LE SG	•	-	mit LE-Druckluftanschluss mit Zuluft-Einschaltautomatik für Festool IAS 2-Druckluftwerkzeuge und Fremdfabrikate, 1 Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, im Karton	**583456**

Absaugmobil CTL 44 – Der steckt noch zusätzlich was weg.

Stärken und Nutzen
- Zulassung für Staubklasse L
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Stufenlose Saugkraftregulierung
- Fixierung von SYSTAINERN über Sys-Dock

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3800 l/min
Unterdruck max.	23000 Pa
Filteroberfläche	14000 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	44/42 l
Abmessung (L x B x H)	710 x 380 x 935 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	20 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTL 44 E	•	-	1 Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schubbügel, im Karton	**583307**
CTL 44 LE	•	-	mit LE-Druckluftanschluss mit Zuluft-Einschaltautomatik für Festool IAS 2-Druckluftwerkzeuge und Fremdfabrikate, 1 Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schubbügel, im Karton	**583330**

Absaugmobil CTL 55 – Das Volumenwunder für Werkstatt und Industrie.

Stärken und Nutzen
- Zulassung für Staubklasse L
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Stufenlose Saugkraftregulierung
- Fixierung von SYSTAINERN über Sys-Dock

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3800 l/min
Unterdruck max.	23000 Pa
Filteroberfläche	14000 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	55/50 l
Abmessung (L x B x H)	710 x 380 x 935 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	22 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTL 55 E	•	-	1 Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schubbügel, im Karton	**583310**

Absaugmobil CTM 22 – Die Starken gegen gesundheitsgefährdende Stäube.

Stärken und Nutzen
- Zulassung für Staubklasse M
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Sicherheit dank FlowDetect Volumenstromkontrolle
- Schlauchdepot serienmäßig vorhanden für mehr Ordnung und Sicherheit

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3800 l/min
Unterdruck max.	23000 Pa
Filteroberfläche	14000 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	22/20 l
Abmessung (L x B x H)	625 x 380 x 550 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	13,1 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTM 22 E SG	•	-	1 Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schlauchdepot, im Karton	**583458**

Absaugmobil CTM 33 – Volumenstark – aber keineswegs voluminös.

Stärken und Nutzen
- Zulassung für Staubklasse M
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Sicherheit dank FlowDetect Volumenstromkontrolle
- Schlauchdepot serienmäßig vorhanden für mehr Ordnung und Sicherheit

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3800 l/min
Unterdruck max.	23000 Pa
Filteroberfläche	14000 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	33/30 l
Abmessung (L x B x H)	625 x 380 x 660 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	15,6 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTM 33 E SG	•	-	1 Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schlauchdepot, im Karton	**583460**
CTM 33 LE SG	•	-	mit LE-Druckluftanschluss mit Zuluft-Einschaltautomatik für Festool IAS 2-Druckluftwerkzeuge und Fremdfabrikate, 1 Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schlauchdepot, im Karton	**583462**

E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER

Absaugmobil CTM 44 – Der steckt noch zusätzlich was weg.

Stärken und Nutzen
- Zulassung für Staubklasse M
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Sicherheit dank FlowDetect Volumenstromkontrolle
- Fixierung von SYSTAINERN über Sys-Dock

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3800 l/min
Unterdruck max.	23000 Pa
Filteroberfläche	14000 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	44/42 l
Abmessung (L x B x H)	710 x 380 x 935 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	20 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTM 44 E	•	-	1 Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schubbügel, im Karton	**583308**
CTM 44 LE	•	-	mit LE-Druckluftanschluss mit Zuluft-Einschaltautomatik für Festool IAS 2-Druckluftwerkzeuge und Fremdfabrikate, 1 Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schubbügel, im Karton	**583313**

Absaugmobil CTM 55 – Das Volumenwunder für Werkstatt und Industrie.

Stärken und Nutzen
- Zulassung für Staubklasse M
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Sicherheit dank FlowDetect Volumenstromkontrolle
- Fixierung von SYSTAINERN über Sys-Dock

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3800 l/min
Unterdruck max.	23000 Pa
Filteroberfläche	14000 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	55/50 l
Abmessung (L x B x H)	710 x 380 x 935 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	22 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTM 55 E	•	-	1 Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schubbügel, im Karton	**583311**

Spezialsauger SRM 45 – Der Bewährte mit langem Atem.

Stärken und Nutzen
- Zulassung für Staubklasse M
- Sicherheit dank FlowDetect Volumenstromkontrolle
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- EC-Motor für Dauereinsatz mit bis zu zehnmal höherer Lebensdauer als ein Universalmotor

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3600 l/min
Unterdruck max.	23000 Pa
Filteroberfläche	3000 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	45/24 l
Abmessung (L x B x H)	506 x 476 x 655 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	14 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
SRM 45 LE-EC	•	-	EC-Motor, Druckluftanschluss mit Zuluft-Einschaltautomatik, 1 Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, im Karton	**583288**

Spezialsauger SRM 45 *PLANEX* – Der Profi fürs Arbeiten mit dem *PLANEX* Langhalsschleifer.

Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse M
- Automatisches Filter-Abreinigungssystem reinigt den Hauptfilter ohne Arbeitsunterbrechung
- Feststellbremse für sicheren Stand
- Werkzeughalter zur sicheren Ablage des PLANEX

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3600 l/min
Unterdruck max.	23000 Pa
Filteroberfläche	7800 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	45/24 l
Abmessung (L x B x H)	497x472x663 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	16 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
SRM 45 E-PLANEX	•	-	Entsorgungssack, Saugschlauch Ø 36 x 3,5 m - AS/LHS 225 mit PLANEX Spezialmuffe, Werkzeughalter PLANEX, im Karton	**583057**

Spezialsauger SRM 70/B1 – Das große Plus an Sicherheit.

Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse M
- Sicherheit dank FlowDetect Volumenstromkontrolle
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- EC-Motor für Dauereinsatz mit bis zu zehnmal höherer Lebensdauer als ein Universalmotor

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3600 l/min
Unterdruck max.	23000 Pa
Filteroberfläche	3000 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	70/40 l
Abmessung (L x B x H)	580 x 605 x 970 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	25 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
SRM 70 LE-EC/B1	•	-	EC-Motor, Druckluftanschluss mit Zuluft-Einschaltautomatik, 1 Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, im Karton	**583289**

Spezialsauger SRH 45 – Das Plus an Arbeitsschutz.

Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse M und H
- Sicherheit dank FlowDetect Volumenstromkontrolle
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Perfekte Absaugleistung durch stufenlose Saugkraftregulierung

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1000 W
Volumenstrom max.	3100 l/min
Unterdruck max.	21000 Pa
Filteroberfläche	10000 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	45/24 l
Abmessung (L x B x H)	506 x 476 x 655 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	14 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
SRH 45 E	•	-	1 Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, im Karton	**583287**

E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER

Zubehör

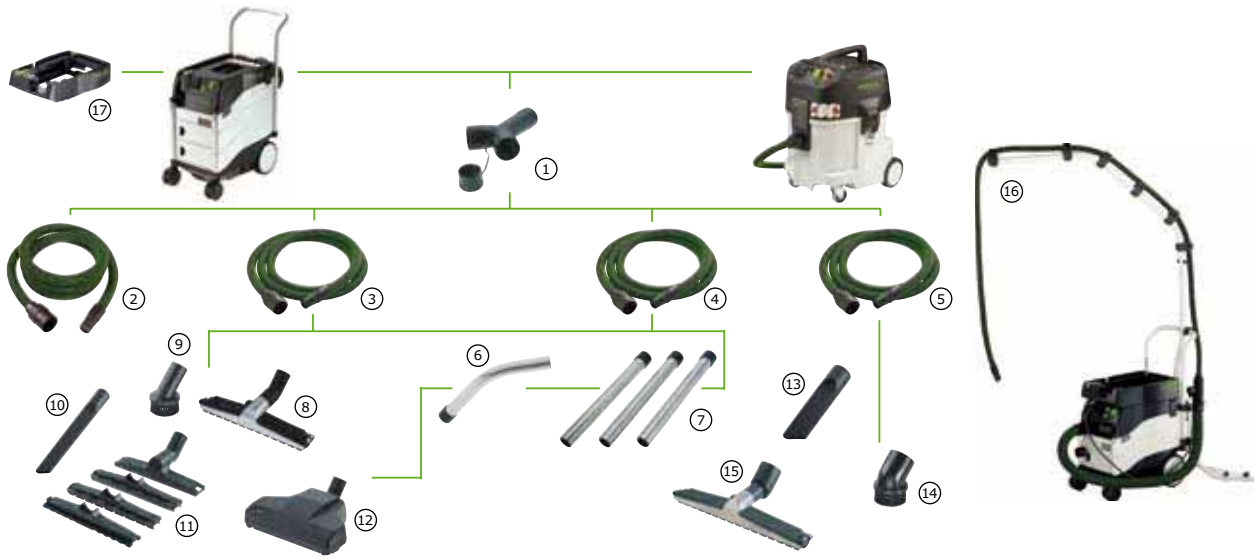

Produkt	Bestell-Nr.
① Sternverteiler Antistatik D 50 SV-AS/D 50 V	452898
② Saugschlauch D22 Antistatik D 22x3,5m-AS	456745
③ Saugschlauch D 27 Antistatik D 27x3,5m-AS	452878
④ Saugschlauch D 36 Antistatik D 36x3,5m-AS	452882
⑤ Saugschlauch D 50 Antistatik D 50x4m-AS	452890
⑥ Handrohr D 36 HR-M	452900
⑦ Verlängerungsrohr D 36 VR-M 3x	452902
⑧ Bodendüse D 36 BD 370	452908
⑨ Saugpinsel D 36 SP	440404

Produkt	Bestell-Nr.
⑩ Fugendüse D 36 FD-300	452904
⑪ Bodendüse D 36 BD 270	452906
⑫ Turbinen-Kombisaugbürste D 36 TKB	450644
⑬ Fugendüse D 50 FD	452912
⑭ Saugpinsel D 50 SP	440419
⑮ Bodendüse D 50 B D 450	452910
⑯ CT-Absaugarm CT-ASA/SB	492767
⑰ Schlauchdepot CT-SG	494388

Arbeitsplatzeinrichtungen

Vakuumpumpe und Spanneinheit – Die Zukunft des Spannens.

Stärken und Nutzen

- Werkstücke sind bis zu 360° drehbar und bis zu 90° schwenkbar
- Empfindliche Oberflächen können gespannt werden - ohne Beschädigung
- Für große Werkstücke erweiterbar durch die Spanneinheit 2
- 4 verschiedene Vakuumtellergrößen, werkzeuglos wechselbar

Technische Daten	
Leistungsaufnahme bei 50 Hz	160-200 W
Leistungsaufnahme bei 60 Hz	200-230 W
Pumpenleistung bei 50 Hz	2,7 m³/h
Pumpenleistung bei 60 Hz	3,5 m³/h
Mindestvakuum	≥ 81%/ ≥ 810 mbar
Gewicht	8 kg

Verfügbar ab Herbst 2008.

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
VAC SYS Set SE1	-	-	Vakuumpumpe VAC SYS VP, Vakuumspanneinheit VAC SYS SE1, Vakuumteller VAC SYS VT D 215, Vakuumschlauch, Fußventil	**712223**
VAC SYS VP	-	•	im SYSTAINER SYS 3	**580060**
VAC SYS SE 2	-	•	Vakuumteller VAC SYS VT 275x100 mm, Vakuumschlauch, Verbindungsstück, im SYSTAINER SYS 4	**580062**

Absaugarm ASA 2500 – Für den großen Arbeitsbereich.

Stärken und Nutzen

- Spart Zeit, Wege und Platz – steigert Wirtschaftlichkeit
- Alles integriert: Energie- und Absauganschlüsse – starke Absaugwirkung
- Ständige Einsatzbereitschaft von 2 Elektro- und/oder Druckluftwerkzeugen (abh. von Version EW/DW)
- Einschaltautomatik für die Absaugung

Technische Daten	
Ausladung	2,5 m
Schwenkbereich	9 m²
Gewicht	55 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
ASA 2500 EW	-	-	Schwenkbarer Arm mit Wandkonsole, Energie-/Absaugampel mit 2 x 230 V Anschlüssen, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton	**583171**
ASA 2500 EW/DW	-	-	Schwenkbarer Arm mit Wandkonsole, Energie-/Absaugampel mit 2 x 230 V Anschlüssen, Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton	**583173**

E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER

Absaugarm ASA 5000 – Für den großen Arbeitsbereich.

Stärken und Nutzen
- Spart Zeit, Wege und Platz – steigert Wirtschaftlichkeit
- Alles integriert: Energie- und Absauganschlüsse – starke Absaugwirkung
- Ständige Einsatzbereitschaft von 2 Elektro- und/oder Druckluftwerkzeugen (abh. von Version EW/DW)
- Einschaltautomatik für die Absaugung

Technische Daten	
Ausladung	2 x 2,5 m
Schwenkbereich	39-58 m²
Gewicht	80 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
ASA 5000 EW	-	-	Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton	**583172**
ASA 5000 EW/DW	-	-	Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton	**583174**

Absaugarm ASA 6000 – Für den großen Arbeitsbereich.

Stärken und Nutzen
- Spart Zeit, Wege und Platz – steigert Wirtschaftlichkeit
- Alles integriert: Energie- und Absauganschlüsse – starke Absaugwirkung
- Ständige Einsatzbereitschaft von 2 Elektro- und/oder Druckluftwerkzeugen (abh. von Version EW/DW)
- Einschaltautomatik für die Absaugung

Technische Daten	
Ausladung	2 x 3 m
Schwenkbereich	56-84 m²
Gewicht	82 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
ASA 6000 EW	-	-	Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton	**583209**
ASA 6000 EW/DW	-	-	Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton	**583258**

Energie-/Absaugampel – Die Versorgungsstation.

Stärken und Nutzen
- Integrierte Strom-, Druckluft- und Absauganschlüsse (abh. von Version EW/DW)
- 2x Einschaltautomatik für die Absaugung, 1x Permanentspannung
- Schnellkupplung für geölte/ungeölte Druckluftwerkzeuge (abh. von Version EW/DW)
- Ständige Einsatzbereitschaft von 2 Elektro- und/oder Druckluftwerkzeugen (abh. von Version EW/DW)

Technische Daten	
Gesamthöhe	1-1,9 m
Länge Anschlussleitungen ca.	8 m
Gewicht	15 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
EAA 3 EW	-	-	Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, inkl. Aluminiumrohr D50, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton	**583269**
EAA 3/3 EW/DW	-	-	Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen, inkl. Aluminiumrohr D50, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton	**583270**

Toolcenter – Der mobile Arbeitsplatz.

Stärken und Nutzen

- Ständige Verfügbarkeit der Ausrüstung mit einem Handgriff
- Perfekte Ordnung, sichere Zuführung (Schlauchhalter)
- Sauger-Dock für sichere Integration des Absaugmobils
- Zeitsparende Arbeitsorganisation

Technische Daten	
Abmessung (L x B x H)	470 x 1070 x 960 mm
Ablagefläche	460 x 990 mm
Arbeitshöhe Ablagefläche	925 mm
Gewicht	43 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
TC 3000	-	-	Schlauchhalter, Gummimatte	**583285**

Zubehör

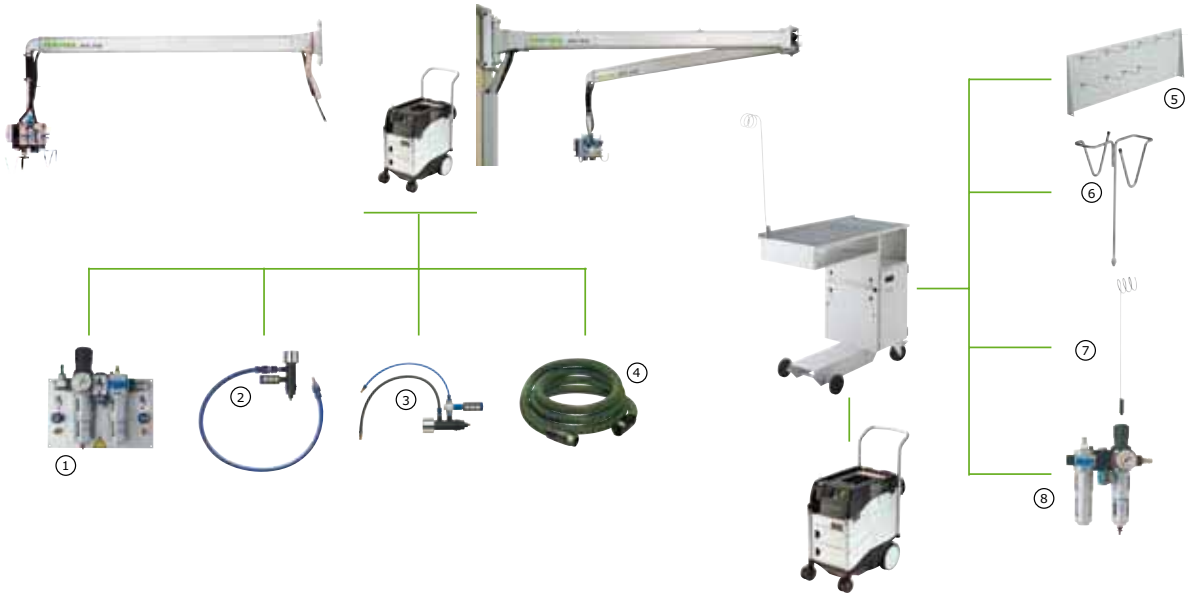

Produkt	Bestell-Nr.
① Versorgungseinheit VE 1-ASA	488508
② IAS 2-Anschluss IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70	454757
③ IAS 2-Anschluss IAS 2-A-ASA/SR	488180
④ Schlauch IAS 2-3500 AS	487901

Produkt	Bestell-Nr.
⑤ Rückwand TC 3000 RW	452986
⑥ Werkzeughalter WHR/D-TC	493415
⑦ Schlauchhalter TC-SH	487304
⑧ Versorgungseinheit VE-TC 3000	454808

E = mit/ohne Electronic S = mit/ohne SYSTAINER

SYSTAINER, SORTAINER und Systainer-Port

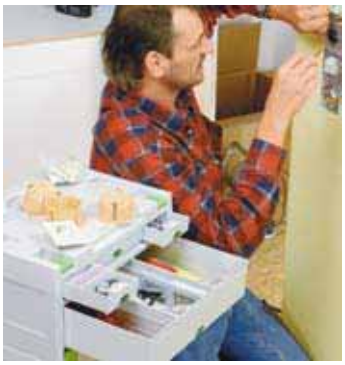

Systainer-Port – Ordnung auf Rädern.

Stärken und Nutzen

- Aufbewahrungssystem für SYSTAINER und SORTAINER
- Mobil dank kugelgelagerter Gelenkrollen (bei Sys-Port 500/2 nur als Zubehör)
- Auszüge sind höhenverstellbar
- Feststellbremse für sicheren Stand

Technische Daten	
Abmessung (L x B x H)	400 x 500 x 1100 mm

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
SYS-PORT 1000/2	-	-	stabiler Stahlblech-Korpus, 5 Beschriftungsetiketten für Auszüge, mit 5 Systainer-Vollauszügen, mit Rollensatz, 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststellbremse), ohne SYSTAINER, im Karton	**491922**
SYS-PORT 500/2	-	-	stabiler Stahlblech-Korpus, 5 Beschriftungsetiketten für Auszüge, mit 3 Systainer-Vollauszügen, ohne SYSTAINER, im Karton	**491921**

Zubehör

Produkt	Bestell-Nr.
① SYSTAINER SYS 1	445433
② SYSTAINER SYS 2	445434
③ SYSTAINER SYS 3	445596
④ SYSTAINER SYS 4	445597
⑤ SYSTAINER SYS 5	493283
⑥ SYSTAINER SYS MAXI SYSTAINER SYS MAXI 2	490701 492582
⑦ SYSTAINER SYS MINI	460853

Produkt	Bestell-Nr.
⑧ SYSTAINER SYS 1 UNI	487194
⑨ SORTAINER SYS 3-SORT / 4 SORTAINER SYS 3-SORT / 6 SORTAINER SYS 3-SORT / 9 SORTAINER SYS 3-SORT / 12	491522 491984 491985 491986
⑩ SYSTAINER SYS-OF D8/D12	487925
⑪ SYSTAINER SYS 1 BOX	487552
⑫ Systainer-Port SYS-PORT 1000/2	491922
⑬ Systainer-Port SYS-PORT 500/2	491921